FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

F
VÁLVULA DE PEDAL (SERIE F)



Características Técnicas

Filtraje de aire necesario: 40 µm.
Cuerpo: Aluminio.
Junta estándar: NBR.
Presión de Trabajo: 0...8bar.
Temperatura de Trabajo: -5..60ºC.

Configuración de Referencia


Indicar Serie, Vías, Posiciones, Tamaño, letra Tipo*, -, número Conexión, -, letra Función* (*opción sin letra, no indicar nada).

Serie	Vías	Posiciones	Tamaño	Tipo	-	Conexión	-	Función
F	**3** **5**	**2**	**2**	Sin cubierta* **C:** Con cubierta	-	**06:**1/8" **08:**1/4"	-	Sin enclavamiento **L:**Con enclavamiento

Ejemplos de referencia

F322-08 Pedal metálico función 3/2, rosca 1/4, sin enclavamiento.	Medidas




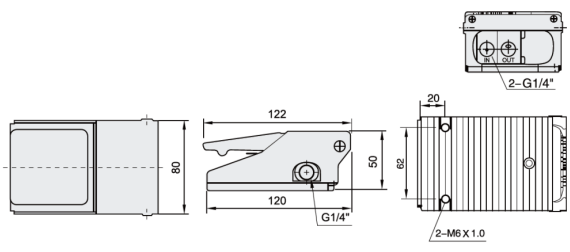

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.


F422-08 Pedal metálico función 5/2, rosca 1/4, sin enclavamiento.	Medidas



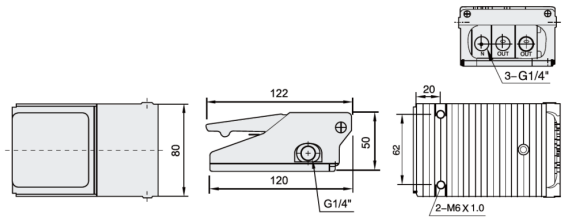



F522-08L Pedal metálico función 5/2, rosca 1/4, con enclavamiento	Medidas




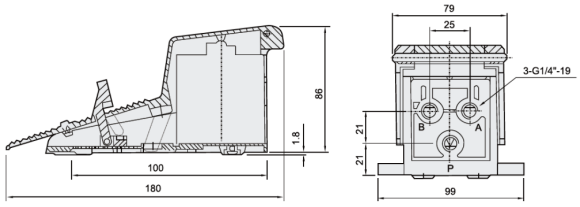


F522C-08L Pedal metálico función 5/2, rosca 1/4, con enclavamiento y carcasa protectora.	Medidas

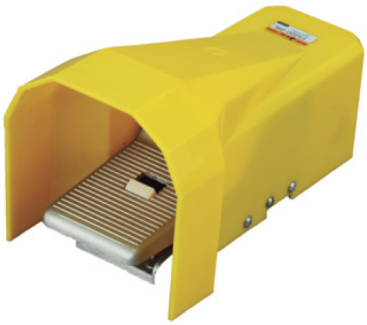

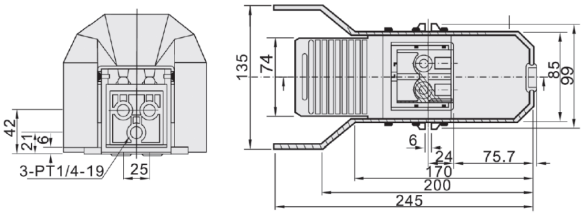

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

F522C-08 Pedal metálico función 5/2, rosca 1/4, con carcasa protectora	Medidas
	

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.