

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

F-MC-MBS
RACOR BICONO RECTO DE DOBLE ANILLO TIPO LOK PULGADAS A ROSCA MACHO BSPP PARA JUNTA DE METAL-BUNA

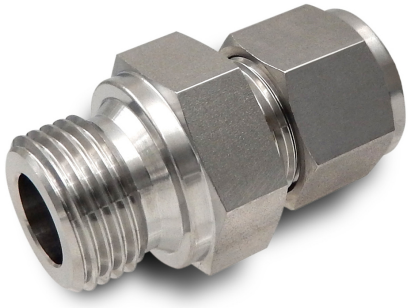

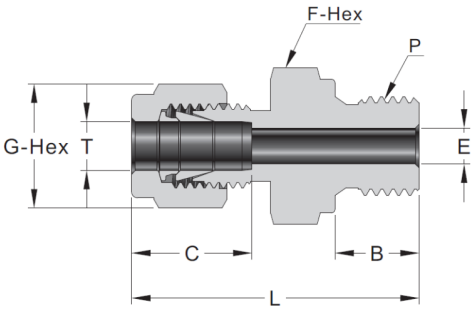

Características Técnicas

Material estándar: Acero Inox AISI 316.

La dureza del tubo aplicado nunca será superior a Rockwell 85 HRB.

Pruebas hidráulicas a 1.5 de presión de trabajo.

ISO 9001:2015.

ISO 14001:2015.

ISO 45001: 2018.

2014/68/EU

EAC.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	Rosca BSPP	L	B	C	E	G	F	D
F4-MC-MBS6	1010110110008									
F2-MC-MBS2	0707107111091	1/8"	1/8"	30.0	7.1	12.7	2.3	11.1	14.3	13.7
F2-MC-MBS4	0707107111092	1/8"	1/4"	35.3	11.2	12.7	2.3	11.1	19.1	18.0
F4-MC-MBS2	0707107111093	1/4"	1/8"	32.3	7.1	15.2	4.0	14.3	14.3	13.7
F4-MC-MBS4	0707107111094	1/4"	1/4"	37.6	11.2	15.2	4.8	14.3	19.1	18.0
F6-MC-MBS4	0707107111095	3/8"	1/4"	39.1	11.2	16.8	5.9	17.5	19.1	18.0
F6-MC-MBS6	0707107111096	3/8"	3/8"	40.4	11.2	16.8	7.1	17.5	22.2	21.8
F8-MC-MBS6	0707107111097	1/2"	3/8"	43.2	11.2	22.9	7.9	22.2	22.2	21.8
F8-MC-MBS8	0707107111098	1/2"	1/2"	49.0	14.2	22.9	10.4	22.2	27.0	25.9
F12-MC-MBS8	0707107111099	3/4"	1/2"	49.0	14.2	24.4	11.9	28.6	27.0	25.9
F12-MC-MBS12	0707107111100	3/4"	3/4"	52.9	15.7	24.4	15.7	28.6	33.3	32.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.