
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

F-U-F
RACOR BICONO INSTRUMENTACIÓN TIPO LOK INOX316 RECTO TUBO-TUBO EN PULGADAS



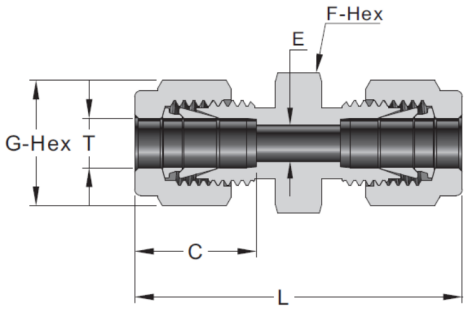

Características Técnicas

Material estándar: Acero Inox AISI 316.

La dureza del tubo aplicado nunca será superior a Rockwell 85 HRB.

Pruebas hidráulicas a 1.5 de presión de trabajo.

ISO 9001:2015.

ISO 14001:2015.

ISO 45001: 2018.

2014/68/EU

EAC.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	L	C	G	F	E
F2-U-F2	0707107111018	1/8"	35.6	12.7	11.1	11.1	2.3
F3-U-F3	0707107111019	3/16"	37.3	13.7	12.7	12.7	3.0
F4-U-F4	0707107111020	1/4"	40.9	15.2	14.3	12.7	4.8
F5-U-F5	0707107111021	5/16"	42.9	16.2	15.9	14.3	6.4
F6-U-F6	0707107111022	3/8"	45.0	16.8	17.5	15.9	7.1
F8-U-F8	0707107111023	1/2"	51.3	22.9	22.2	20.6	10.4
F12-U-F12	0707107111024	3/4"	53.6	24.4	28.6	27.0	15.7

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.