
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

F2
MICROFILTRO EN LÍNEA SERIE F2



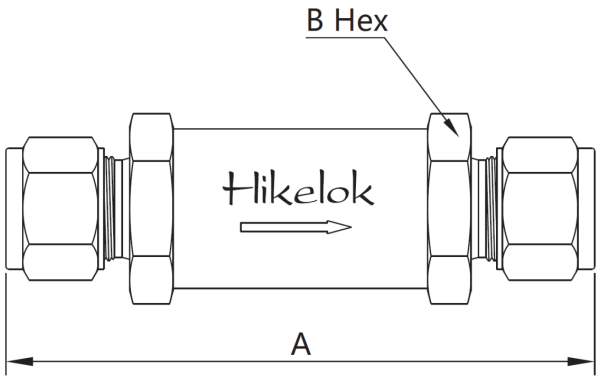

Características Técnicas

Presión máxima de trabajo: 206 bar
Temperatura de trabajo: -28º a +482ºC.

Diseño compacto.

Configuración de Referencia

Modelo, letra Conexión, letra Tipo de elemento, letra Grado de filtración, letra Material

Modelo	-	Conexión	-	Tipo de elemento	-	Grado de filtración	-	Material
F2: 206 bar	-	**FNPT2:** Rosca H-1/8"NPT **FNPT4:** Rosca H-1/4"NPT **FNPT6:** Rosca H-3/8"NPT **FNPT8:** Rosca H-1/2"NPT **F2:** Bicono lock 1/8" **F4:** Bicono lock 1/4" **F6:** Bicono lock 3/8" **F8:** Bicono lock 1/2" **M6:** Bicono lock 6mm **M8:** Bicono lock 8mm **M10:** Bicono lock 10mm **M12:** Bicono lock 12mm	-	**S:** Sinterizado **T:** Tamiz	-	**Sinterizado** **05:** 0.5 µm **2:** 2 µm **7:** 7 µm **15:** 15 µm **40:** 40 µm **60:** 60 µm **90:** 90 µm **Tamiz** **100:** 100 µm **150:** 150 µm **250:** 250 µm **450:** 450 µm	-	**316**: Acero Inox 316 **316L**: Acero Inox 316L

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.