
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FCF
RACOR INSTANTÁNEO RECTO CON ROSCA HEMBRA BSPT



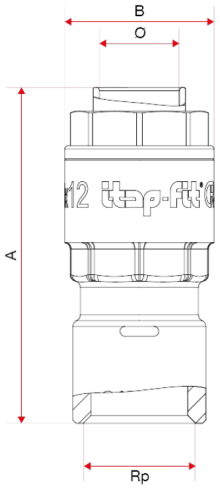

Características Técnicas

Material del cuerpo: Latón anti-descincificación DZR.
Material junta: EPDM.
Material pinza: Inox AISI 301.

Temperatura de servicio: -20ºC a +120ºC.
Presión de trabajo a 25ºC: 20bar.

Referencia	Código	Ø	Rp	A	B
FCF 15-04	0505405410007	15	1/2	55	26
FCF 18-04	0505405410008	18	1/2	59	31,5
FCF 18-05	0505405410009	18	3/4	59,6	31,5
FCF 20-04	0505405410010	20	1/2	62	34
FCF 22-05	0505405410011	22	3/4	62	36

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.