
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FD
FILTRO DE VACÍO (SERIE FD)



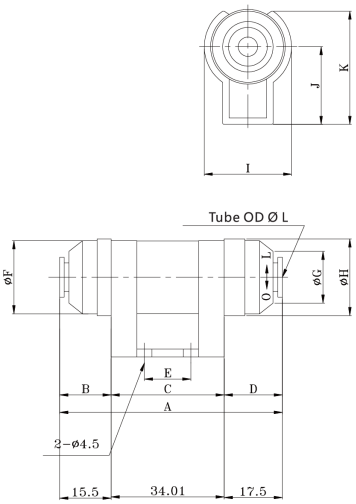

Características Técnicas

Pequeño y ligero, con soporte de montaje	Fluido: Aire/Nitrógeno
Racor de conexión instantáneo integrado	Presión de trabajo: -1 a 0 bar
Elemento de filtraje recambiable sin necesidad de herramientas	Temperatura: 0º a + 60ºC
Adecuado para niveles moderados de polución	Precisión de filtrado: 10 µm

Configuración de Referencia

Indicar Serie, número Caudal de vacío, número Conexión de tubo, letra Soporte* (*opción sin letra, no indicar nada).


Serie	Caudal de vacío	Conexión de tubo	Soporte
FD	**100:** 20 NL/min **200:** 50 NL/min	**04:** 4 mm **06:** 6 mm **08:** 8 mm	Sin soporte **B:** con soporte

CARACTERÍSTICAS:

Ref.	Caudal de vacío máx.	Conexión de tubo	Elemento filtrante
FD100-04B	100: 10 NL/min	04: Ø4 mm	FD-100-LX
FD100-06B	100: 20 NL/min	06: Ø6 mm	FD-100-LX
FD200-06B	200: 30 NL/min	06: Ø6 mm	FD-200-LX
FD200-08B	200: 50 NL/min	08: Ø8 mm	FD-200-LX

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

MEDIDAS:

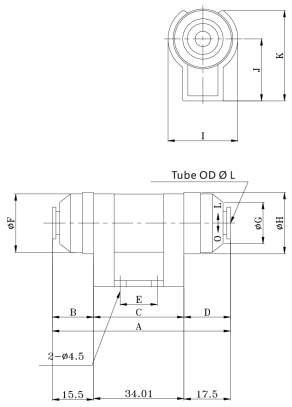

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
FD100-04B	53,2	9,1	30	14,1	10	18	11,6	19,5	23	20	29	4
FD100-06B	53,2	91	30	14,1	10	18	11,6	19,5	23	20	29	6
FD200-06B	67	15,5	34	17,5	14	22	15	23,1	27	24	35	6
FD200-08B	67	15,5	34	17,5	14	22	15	23,1	27	24	35	8

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.