
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FD-C
RACOR INSTANTÁNEO ALTA PRESIÓN RECTO CON ROSCA CÓNICA

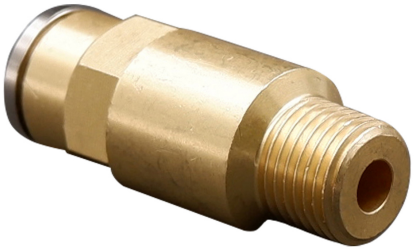

CE

Características Técnicas

Cuerpo en latón H59-1.
Presión máxima de servicio 300 bar.
Temperatura: -20 a +80ºC.
Simple ensamblaje, reduciendo altamente el coste de montaje.
Sistema de conexión para tubería plástica y de acero.
Triple junta de estanqueidad que asegura cero fugas.
Agiliza el tiempo de reparación-sustitución.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	Rosca	D2	L1	L2	CH
FD-C 4-M6	0202102170002	4	M6	8,8	5,5	25,8	10
FD-C 4-M8	0202102170003	4	M8*1	8,8	5,5	23,3	10
FD-C 4-M10	0202102170001	4	M10*1	8,8	5,5	22,8	10
FD-C 4-S02	0202102170004	4	1/4-28	8,8	5,1	26,3	10
FD-C 6-M8	0202102170006	6	M6	11,7	5,5	30	12
FD-C 6-M10	0202102170007	6	M8*1	11,7	5,5	29,5	12
FD-C 6-M6	0202102170005	6	M10*1	11,7	5,5	27	12
FD-C 6-R01	0202102170008	6	R1/8	11,7	8	30	12

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.