
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FD-OL
RACOR INSTANTÁNEO ALTA PRESIÓN ACODADO A 90º CON ROSCA CILÍNDRICA



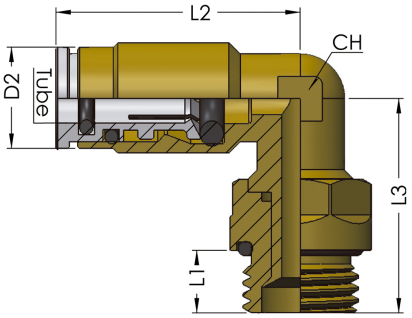

Características Técnicas

Cuerpo en latón H59-1.
Presión máxima de servicio 300 bar.
Temperatura: -20 a +80ºC.
Simple ensamblaje reduciendo altamente el coste de montaje.
Sistema de conexión para tubería plástica y de acero.
Triple junta de estanqueidad que asegura cero fugas.
Agiliza el tiempo de reparación-sustitución.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	Rosca	D2	L2	L1	L3	CH
FD-OL 4-M8	0202102170034	4	M8*1	8,8	22	6	20,5	9
FD-OL 4-M10	0202102170033	4	M10*1	8,8	22	6	20,5	9
FD-OL 4-G01	0202102170032	4	G1/8	8,8	22	6	20,5	9
FD-OL 6-M8	0202102170038	6	M8*1	11,7	26	6	21	10
FD-OL 6-M10	0202102170036	6	M10*1	11,7	26	6	21	10
FD-OL 6-G01	0202102170035	6	G1/8	11,7	26	6	21	10
FD-OL 6-M12	0202102170037	6	M12*1	11,7	26	7	23	10
FD-OL 8-M12	0202102170039	8	M12*1	13,9	29	7	23	12

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.