
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FEOC
FILTRO REGULADOR + LUBRICADOR SERIE FEOC



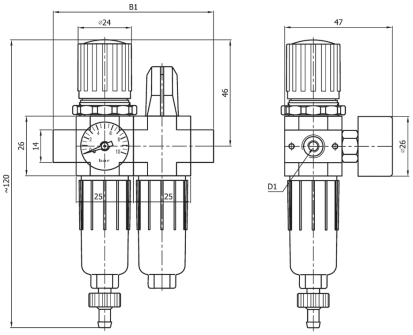

Características Técnicas

Cuerpo: aluminio.
Vaso: policarbonato.
Filtro: material sintético poroso 5 µm
Junta: NBR
Roscas: BSP cilíndricas

Temperatura: -0ºC a +60ºC
Presión máxima de entrada: 10 bar.
Presión máxima de trabajo: 7 bar
Presión mínima de trabajo: 0,5 bar.

Configuración de Referencia


Indicar Serie, O, letra Tipo, -, núm. Conexión, núm. Filtraje*, MICRO, letra Purga* (*opción sin letra, no indicar nada).

Serie	-	Conexión	-	Rango de regulación	-	Filtraje	-	Tamaño del cuerpo	-	Purga
FEOC	-	**M5:** M5 **01:** G1/8"	-	0,5 - 7 bar*	-	40 µm* **5M:**5 µm	-	**MICRO:** Cuerpo 25mm	-	Purga manual* **A:** Purga Auto

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Medidas Regulador* + Lubricador





Ref.	Caudal(L/min)	B1	D1
FEOC-M5	110	50	M5
FEOC-01	410	70	1/8

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.