
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# FEW
# FILTRO REGULADOR SERIE FE



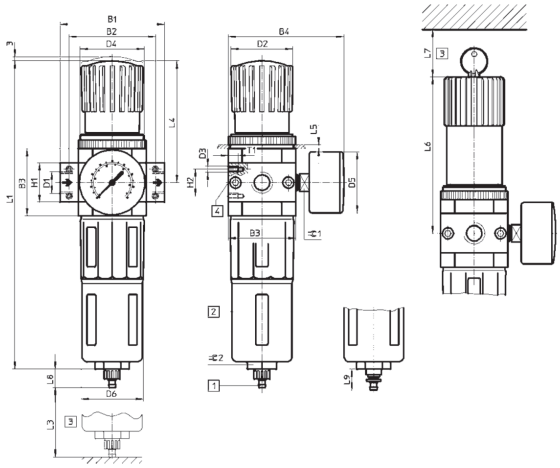

## Características Técnicas

Filtro + Regulador de la serie FE
Cuerpo: Aluminio
Junta estándar: NBR
Capacidad de filtraje: 40 µm (opcional 5 µm)
Vaso: policarbonato con protección de aluminio

Temperatura de trabajo: 0 a +60ºC
Presión de trabajo: 0,5 a 12 bar
Presión de entrada máxima: 15 bar
Roscas: BSP cilíndricas

## Configuración de Referencia

Indicar Serie, letra C, letra Bloqueo*, -, núm. Conexión, Rango de regulación, núm. Filtraje, denominación Tamaño del cuerpo, letra Purga

| Serie | - | Bloqueo | - | Conexión | - | Rango de regulación | - | Filtraje | - | Tamaño del cuerpo | - | Purga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FEW** | - | No candalable*<br>**S:**, Candalable | - | **M5:** M5<br>**M7:** M7<br>**01:** G1/8"<br>**02:**, G1/4"<br>**03:** G3/8<br>**04:** G1/2<br>**06:** G3/4<br>**10:** G1 | - | 0,5 - 12 bar* | - | 40 µm*<br>**5M:**5 µm | - | **MICRO:** Cuerpo 25mm<br>**MINI:** Cuerpo 40mm<br>**MIDI:** Cuerpo 55mm<br>**MAXI:** Cuerpo 66mm | - | Purga manual<br>**D:** Purga Auto |

## Medidas Filtro

| Modelo | Caudal(L/min) | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5Ø | D6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FEW-01-MINI** | 700 | 64 | 52 | 40 | 76 | G1/8 | 31 | M4 | M36X1,5 | 41 | 38 |
| **FEW-02-MINI** | 1000 | 64 | 52 | 40 | 76 | G1/4 | 31 | M4 | M36X1,5 | 41 | 38 |
| **FEW-03-MINI** | 1200 | 70 | 52 | 40 | 76 | G3/8 | 31 | M4 | M36X1,5 | 41 | 38 |
| **FEW-02-MIDI** | 1500 | 85 | 70 | 55 | 95 | G1/4 | 50 | M5 | M52X1,5 | 50 | 52 |
| **FEW-03-MIDI** | 2000 | 85 | 70 | 55 | 95 | G3/8 | 50 | M5 | M52X1,5 | 50 | 52 |
| **FEW-04-MIDI** | 2600 | 85 | 70 | 55 | 95 | G1/2 | 50 | M5 | M52X1,5 | 50 | 52 |
| **FEW-06-MIDI** | 2600 | 85 | 70 | 55 | 95 | G3/4 | 50 | M5 | M52X1,5 | 50 | 52 |
| **FEW-04-MAXI** | 7600 | 96 | 80 | 66 | 107 | G1/2 | 31 | M5 | M36X1,5 | 50 | 65 |
| **FEW-06-MAXI** | 8300 | 96 | 80 | 66 | 107 | G3/4 | 31 | M5 | M36X1,5 | 50 | 65 |
| **FEW-10-MAXI** | 8500 | 116 | 91 | 66 | 107 | G1 | 31 | M5 | M36X1,5 | 50 | 65 |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

# Medidas Regulador

| Modelo | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | T1 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FEW-01-MINI** | 20 | 11 | 193 | 60 | 68 | 3 | 98 | 60 | 15 | 19 | 7 | 14 | 22 | 22 |
| **FEW-02-MINI** | 20 | 11 | 193 | 60 | 68 | 3 | 98 | 60 | 15 | 19 | 7 | 14 | 22 | 22 |
| **FEW-03-MINI** | 20 | 11 | 193 | 60 | 68 | 3 | 98 | 60 | 15 | 19 | 7 | 14 | 22 | 22 |
| **FEW-02-MIDI** | 32 | 22 | 250 | 80 | 99 | 5 | 130 | 60 | 15 | 19 | 8 | 14 | 24 | 24 |
| **FEW-03-MIDI** | 32 | 22 | 250 | 80 | 99 | 5 | 130 | 60 | 15 | 19 | 8 | 14 | 24 | 24 |
| **FEW-04-MIDI** | 32 | 22 | 250 | 80 | 99 | 5 | 130 | 60 | 15 | 19 | 8 | 14 | 24 | 24 |
| **FEW-06-MIDI** | 32 | 22 | 250 | 80 | 99 | 5 | 130 | 60 | 15 | 19 | 8 | 14 | 24 | 24 |
| **FEW-04-MAXI** | 32 | 22 | 252 | 90 | 82 | 4 | 111 | 60 | 15 | 19 | 8 | 14 | 24 | 24 |
| **FEW-06-MAXI** | 32 | 22 | 252 | 90 | 82 | 4 | 111 | 60 | 15 | 19 | 8 | 14 | 24 | 24 |
| **FEW-10-MAXI** | 40 | 22 | 252 | 90 | 82 | 4 | 111 | 60 | 15 | 19 | 8 | 14 | 24 | 24 |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.