
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FF-P
ADAPTADOR RÁPIDO HIDRAULICO EN ACERO ZINCADO, SERIE FF, SISTEMA ANTIGOTEO "FLAT FACE"



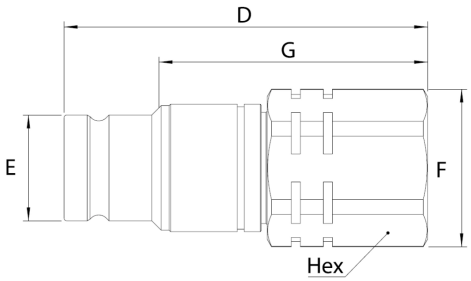

Características Técnicas

Material del cuerpo y la valvula: Acero zincado.
Material del mecanismo movil y bolas: Acero inoxidable.
Junta en NBR+AU (-25ºC a 100ºC)
Enchufe y adaptador con válvula.
Temperatura de servicio: -25ºC a 100ºC.
Roscas: BSPP cilíndricas (Opcional NPT)
Perfil de conexión ISO 16028

2014/68/EU "PED".
RoHS complaint.
REACH complaint.
ELV.
Medida 3/8" intercambiable con HTMA
PED 2014/68/EU
Versión estándar con sistema “Sleeve Lock” para evitar desconexiones accidentales

Referencia	Código	Rosca	DN	Presión max.	Caudal nominal	Pérdida de fluido	Inclusión Aire	D	E	F	G	HEX	Peso(g)
6FFP 25BS	0606506510015	1/4"	6	400	18	0.004	0.007	51	16.2	24	40.1	22	-
10FFP 37BS	0606506510001	3/8"	8,6	400	40	0.006	0.010	65	19.7	29.5	49.7	27	-
12FFP 50BS	0606506510003	1/2"	8,6	400	77	0.012	0.013	69	24.5	39.5	52	36	-
19FFP 100BS	0606506510009	3/4"	12,5	400	114	0.034	0.015	93.8	29.9	46	72	42	-
25FFP 100BS	0606506510011	1"	15	400	184	0.032	0.033	104.6	36	60	81.7	55	-

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.