
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FF-S
ENCHUFE RÁPIDO HIDRÁULICO EN ACERO ZINCADO, SERIE FF, SISTEMA ANTIGOTEO "FLAT FACE"



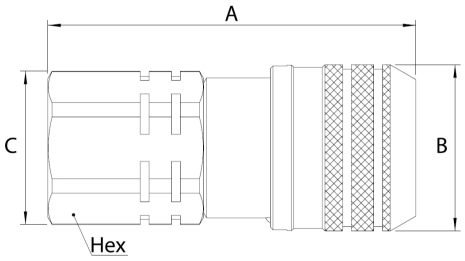

Características Técnicas

Material del cuerpo y la valvula: Acero zincado.
Material del mecanismo movil y bolas: Acero inoxidable.
Junta en NBR+AU (-25ºC a 100ºC)
Enchufe y adaptador con válvula.
Temperatura de servicio: -25ºC a 100ºC.
Roscas: BSPP cilíndricas (Opcional NPT)
Perfil de conexión ISO 16028

2014/68/EU "PED".
RoHS complaint.
REACH complaint.
ELV.
Medida 3/8" intercambiable con HTMA
PED 2014/68/EU
Versión estándar con sistema “Sleeve Lock” para evitar desconexiones accidentales

Referencia	Código	Rosca	DN	Presión max.	Caudal nominal	Pérdida de fluido	Inclusión Aire	A	B	C	HEX	Peso(g)
19FFS 75BS	0606506510018											
6FFS 25BS	0606506510016	1/4"	6	400	18	0.004	0.007	54	27	24	22	-
10FFS 37BS	0606506510002	3/8"	8,6	400	40	0.006	0.010	67.8	32	29.5	27	-
12FFS 50BS	0606506510005	1/2"	8,6	400	77	0.012	0.013	77	38.2	39.5	36	-
19FFS 100BS	0606506510010	3/4"	12,5	400	114	0.034	0.015	96.6	46.2	46	42	-
25FFS 100BS	0606506510013	1"	15	400	184	0.032	0.033	103.5	46.2	46	42	-

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.