
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FFC
FILTRO DE VACÍO (SERIE FC)



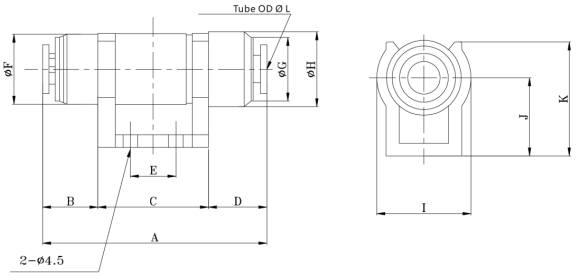

Características Técnicas

Pequeño y ligero, con soporte de montaje	Fluido: Aire/Nitrógeno
Racor de conexión instantáneo integrado	Presión de trabajo: -1 a 10 bar
Elemento de filtraje recambiable sin necesidad de herramientas	Temperatura: 0º a + 60ºC
Se puede usar con presión negativa y positiva	Precisión de filtrado: 5 µm
Adecuado para niveles moderados de polución	

Configuración de Referencia

Indicar Serie, número Sección de filtro, número Conexión de tubo, letra Soporte* (*opción sin letra, no indicar nada).

Serie	-	Sección de filtro	-	Conexión de tubo	-	Soporte
FC	-	**5** 790 mm2 **7** 1280 mm2	-	**04:** 4 mm **06:** 6 mm **08:** 8 mm **10:** 12 mm **12:** 12 mm	-	Sin soporte **B:** con soporte

Tubo tipo	4	6	8	10	12
FC5	Disponible	Disponible	No Disponible	No Disponible	No Disponible
FC7	No Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible

CARACTERÍSTICAS:

Ref.	Conexión de tubo (mm)	Caudal presión negativa (NL/min)	Caudal presión positiva (NL/min)
FC54-B	4	10	40
FC56-B	6	75	130
FC76-B	6	80	140
FC78-B	8	110	280
FC710-B	10	120	320
FC712-B	12	140	370

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

MEDIDAS:

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
FC54-B	55,5	8	30	10	10	17	13	19	23	20	29	4
FC56-B	55,5	8	30	10	10	17	13	19	23	20	29	6
FC76-B	67	10,5	34	12	14	21,5	15,5	23	29	24	35	6
FC78-B	69,5	12	34	13	14	21,5	16	23	29	24	35	8
FC710-B	78,5	17	34	18	14	21,5	19,5	23	29	24	35	10
FC712-B	78,5	17	34	18	14	21,5	21	23	29	24	35	12

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.