
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FL
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO A 90º CON ROSCA BSPT



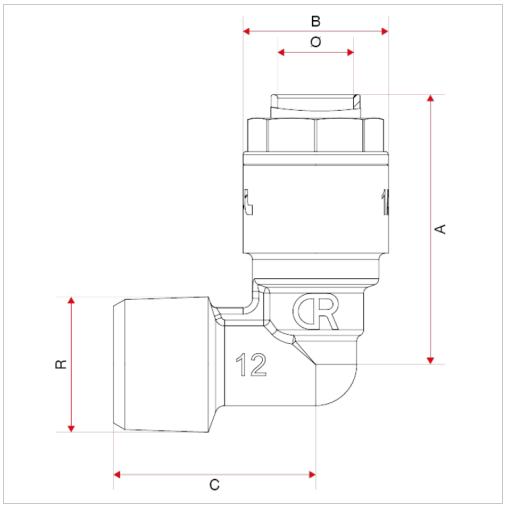

Características Técnicas

Material del cuerpo: Latón anti-descincificación DZR.
Material junta: EPDM.
Material pinza: Inox AISI 301.

Temperatura de servicio: -20ºC a +120ºC.
Presión de trabajo a 25ºC: 20bar.

Referencia	Código	Ø	R	A	B	C
FL 15-04	0505405410013	15	1/2	43,9	26	33
FL 18-04	0505405410014	18	1/2	49,6	31,5	34,5
FL 20-04	0505405410015	20	1/2	54,6	34	35,5
FL 22-05	0505405410016	22	3/4	53,9	36	40

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.