
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FLEXITEF-L
MANGUERA PTFE LISA Y 1 MALLA INOX SS304

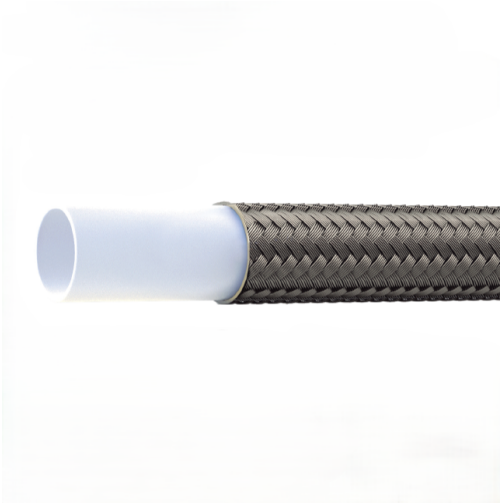

CERTIFICACIÓN FDA

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

Características Técnicas

Cubierta: 1 malla Inox 304. Tubo interior: PTFE liso.	Temperatura de servicio: -65 a +260ºC. Certificaciones: RoHS Directive (EU) 2015/863, US FDA 21 CFR 177.1550.

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	DN	Ø Int. (mm)	Tamaño (inch)	Presión trabajo (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio curvatura (mm)	Peso (g/m)
MPTFELS1SS304DN3	0505605611011	3	3,5	1/8"	247	988	25	70
MPTFELS1SS304DN3P25	0505605612036	3	3,5	1/8"	247	988	25	70
MPTFELS1SS304DN4	0505605611012	5	5	3/16"	202	810	37	80
MPTFELS1SS304DN4P25	0505605612037	5	5	1/16"	202	810	37	80
MPTFELS1SS304DN6	0505605611013	6	6,4	1/4"	182	730	40	110
MPTFELS1SS304DN6P25	0505605612038	6	6,4	1/4"	182	730	40	110
MPTFELS1SS304DN8	0505605611014	8	8	5/16"	167	670	46	140
MPTFELS1SS304DN8P25	0505605612039	8	8	5/16"	167	670	46	140
MPTFELS1SS304DN10	0505605611006	10	10	3/8"	135	540	65	160
MPTFELS1SS304DN12	0505605611007	12	12,7	1/2"	112	450	91	230
MPTFELS1SS304DN16	0505605611008	16	16	5/8"	85	340	105	270
MPTFELS1SS304DN20	0505605611009	20	19	3/4"	72	290	170	370
MPTFELS1SS304DN25	0505605611010	25	25	1"	55	220	320	620

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.