
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FLF
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO A 90º CON ROSCA HEMBRA BSPT



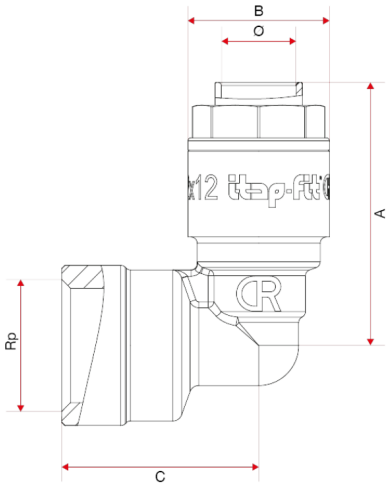

Características Técnicas

Material del cuerpo: Latón anti-descincificación DZR.
Material junta: EPDM.
Material pinza: Inox AISI 301.

Temperatura de servicio: -20ºC a +120ºC.
Presión de trabajo a 25ºC: 20bar.

Referencia	Código	Ø	Rp	A	B	C
FLF 15-04	0505405410017	15	1/2	43,9	26	33
FLF 18-05	0505405410018	18	3/4	49,6	31,5	37,3
FLF 20-04	0505405410019	20	1/2	54,6	34	35,5
FLF 22-05	0505405410020	22	3/4	53,9	36	40

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.