
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FLUPOLI-PFA
TUBO FLUOROPOLÍMERO PFA

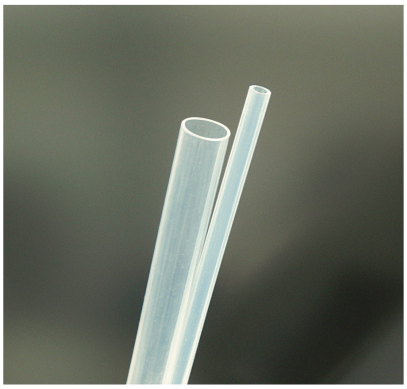

CERTIFICACION FDA

Características Técnicas

Tubo PFA con excelente compatibilidad química.
Extremadamente estable a los rayos UV.
Excelente superficie lisa.
Características antiadherentes.
Buenos valores dieléctricos.
No inflamable (ignífugo).
Es el fluoropolímero con menor permeabilidad.
Color: Natural (Translúcido).

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	Ø Int. Tubo	Presión trabajo	Presión de rotura	Pack
PFA-0204-25	0606806820085	4	2	31	93	Pack 25m
PFA-0204-100	0606806820084	4	2	31	93	Rollo 100m
PFA-0406-25	0606806820087	6	4	20	60	Pack 25m
PFA-0406-50	0606806820088	6	4	20	60	Pack 50m
PFA-0406-100	0606806820086	6	4	20	60	Rollo 100m
PFA-0608-25	0606806820090	8	6	13	39	Pack 25m
PFA-0608-50	0606806820091	8	6	13	39	Pack 50m
PFA-0608-100	0606806820089	8	6	13	39	Rollo 100m
PFA-0810-25	0606806820093	10	8	10	30	Pack 25m
PFA-0810-50	0606806820094	10	8	10	30	Pack 50m
PFA-0810-100	0606806820092	10	8	10	30	Rollo 100m
PFA-0912-25	0606806820095	12	9	13	39	Pack 25m
PFA-0912-50	0606806820096	12	9	13	39	Pack 50m
PFA-1012-25	0606806820082	12	10	8	24	Pack 25m
PFA-1012-50	0606806820083	12	10	8	24	Pack 50m
PFA-1012-100	0606806820081	12	10	8	24	Rollo 100m

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.