
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FLUVAP
MANGUERA DE CAUCHO EPR, FLUVAP 170º

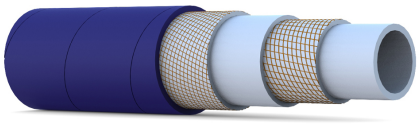

CERTIFICACION FDA

Características Técnicas

Tubo interior: caucho natural EPR.
Refuerzo: doble trenzado sintético de alta resistencia.
Cubierta: caucho EPDM.
Temperatura de servicio: -40 a +170ºC.
Factor de seguridad (presión de trabajo): 10:1.

Referencia	Código	Ø Ext. Manguera (mm)	Ø Int. Manguera (mm)	Presión trabajo (bar a 23ºC)	Presión de rotura (bar a 23ºC)	Peso (g/m)	Pack
FLUVAP 13x24 M	0505605661085	24	13	7	70	420	Corte por metros
FLUVAP 13x24 R	0505605661086	24	13	7	70	420	Rollo 40m
FLUVAP 19x31 M	0505605660063	31	19	7	70	650	Corte por metros
FLUVAP 19x31 R	0505605660062	31	19	7	70	650	Rollo 40m
FLUVAP 15x37 M	0505605661075	37	25	7	70	800	Corte por metros
FLUVAP 15x37 R	0505605661072	37	25	7	70	800	Rollo 40m
FLUVAP 12x46 M	0505605661076	44	32	7	70	1000	Corte por metros
FLUVAP 12x46 R	0505605661073	44	32	7	70	1000	Rollo 40m
FLUVAP 18x50 M	0505605661077	50	38	7	70	1100	Corte por metros
FLUVAP 18x50 R	0505605661074	50	38	7	70	1100	Rollo 40m
FLUVAP 11x64 M	0505605661072	64	51	7	70	1600	Corte por metros
FLUVAP 11x64 R	0505605661071	64	51	7	70	1600	Rollo 40m

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.