FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FR
FILTRO DE VACÍO (SERIE FR)



Características Técnicas

Previene de la entrada de partículas y polvo al sistema de vacío reduciendo el desgaste de la bomba y protegiendo los componentes del sistema

Carcasa metálica estirada sin costuras duraderas de uso industrial

Alto grado de estanqueidad, fácil de limpiar, fácil de cambiar el filtro, con conexiones de entrada y salida roscadas

Precisión de filtrado del 99%

Temperatura de trabajo -15º a 90ºC

Configuración de Referencia


Indicar Serie, número Caudal nominal.

Serie	Caudal nominal
FR	**002:** 32 m^3/h **002-1:** 42 m^3/h **003:** 100 m^3/h **004:** 120 m^3/h **006:** 300m^3/h


Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

MEDIDAS:

Carcasa del filtro

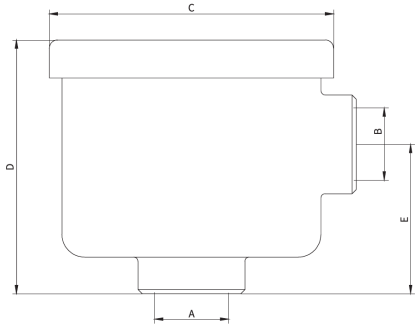

Filtro



Modelo	Caudal	A	B	C	D	G	Peso	Ref. Recambio	Ø Ext.	Ø Int.	Altura
FR002	32	G 1/2"	G 1/2"	Ø101	90	53	1	FR002-LX	Ø65	Ø38	69
FR002-1	42	G 3/4"	G 3/4"	Ø101	90	53	1	FR002-LX	Ø65	Ø38	69
FR003	120	G 1-1/4"	G 1-1/4"	Ø185	170	115	2,3	FR003-LX	Ø128	Ø64	125
FR004	100	G 1-1/4"	G 1-1/4"	Ø146	140	70	1,4	FR004-LX	Ø98	Ø60	70
FR006	300	G 2"	G 2"	Ø222	258	125	6,9	FR006-LX	Ø150	Ø88	222

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.