
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FTF
RACOR INSTANTÁNEO DERIVACIÓN EN FORMA DE T CON ROSCA HEMBRA BSPT



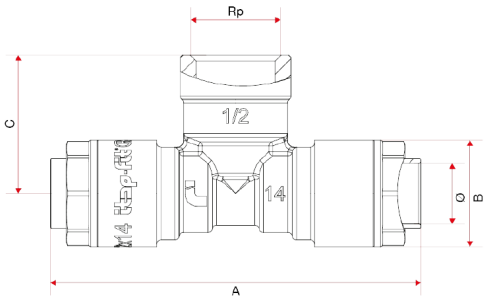

Características Técnicas

Material del cuerpo: Latón anti-descincificación DZR.
Material junta: EPDM.
Material pinza: Inox AISI 301.

Temperatura de servicio: -20ºC a +120ºC.
Presión de trabajo a 25ºC: 20bar.

Referencia	Código	Ø	Rp	A	B	C
FTF 15-04	0505405410031	15	1/2	88	26	33
FTF 18-05	0505405410032	18	3/4	99,2	31,5	37,3
FTF 20-04	0505405410033	20	1/2	109,2	34	35,5
FTF 22-05	0505405410034	22	3/4	108	36	40

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.