
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FUL
RACOR INSTANTÁNEO UNIÓN ACODADA A 90º



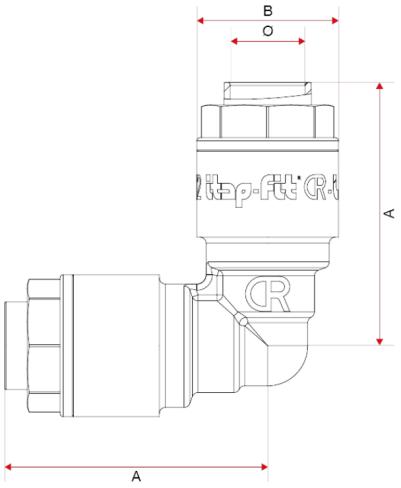

Características Técnicas

Material del cuerpo: Latón anti-descincificación DZR.
Material junta: EPDM.
Material pinza: Inox AISI 301.

Temperatura de servicio: -20ºC a +120ºC.
Presión de trabajo a 25ºC: 20bar.

Referencia	Código	Ø	A	B
FUL 12-00	0505405410039	12	42,7	23
FUL 15-00	0505405410040	15	43,9	26
FUL 18-00	0505405410041	18	49,6	31,5
FUL 20-00	0505405410042	20	54,6	34
FUL 22-00	0505405410043	22	53,9	36

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.