
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

GNSP-G
VÁLVULA ANTIRRETORNO PILOTADA CON REGULADOR DE CAUDAL TUBO-ROSCA M RBSPP

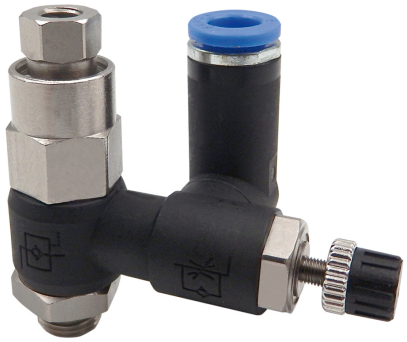

2002/95/EC

Características Técnicas

Función de bloqueo de posiciones y regulación de velocidad para actuadores neumáticos en un solo componente.

Regulación de caudal unidireccional de rosca a tubo.

Gran precisión de regulación.

Cuerpo resina acetálica (tecnopolímero).

Partes metálicas en latón niquelado.

Presión de trabajo: 20 bar.

Presión de vacío: -750mm Hg.

Temperatura trabajo: -20ºC a +80ºC.

Exento de siliconas y aceites en su montaje.

La válvula de antirretorno pilotada, es apta para posicionamientos momentáneos y parada de actuadores neumáticos.

Este producto no realiza paradas intermedias precisas del actuador neumático debido a la compresibilidad del aire.

Para aplicaciones de seguridad, deben aplicarse todas las normas mencionadas en la Directiva de Seguridad en maquinaria.

Referencia	Código	ØD	ØP1	ØP2	ØP3	A	B	C	E	F	ØG	H1	H2	RI	R2	L1	L2 máx.	L2 min.	X	Y	Peso (g)	Ud./caja
GNSP 06G01	0202402450003	6	11,2	11,9	12	5,7	13,9	15,5	23	39,2	14,4	8	12	G1/8	M5x0.8	40,2	39,5	36,7	11	13	34,4	25
GNSP 06G02	0202402450004	6	11,2	14,8	17	7	15,9	15,5	23	41,5	18,4	12	17	G1/4	Rc1/8	48,7	45,7	40,8	11	13	72,9	25
GNSP 08G01	0202402450008	8	13,6	11,9	12	5,7	15,2	17,8	26,6	42,8	14,4	8	12	G1/8	M5x0.8	39,6	39,5	36,7	13	15	36,1	25
GNSP 08G02	0202402450009	8	13,6	14,8	17	7	17,1	17,8	26,6	45,1	18,4	12	17	G1/4	Rc1/8	48,7	45,7	40,8	13	15	74,6	25
GNSP 08G03	0202402450010	8	13,6	19,7	19	7,7	19,2	17,8	26,6	48,8	22	12	19	G3/8	Rc1/8	56,4	51,7	46,9	13	15	114,3	12
GNSP 10G03	0202402450013	10	16,4	19,7	19	7,7	21	19,4	29,5	51,7	22	12	19	G3/8	Rc1/8	56,4	51,7	46,9	16	18,5	117,5	12
GNSP 10G04	0202402450014	10	16,4	25,2	24	9,5	24,2	19,4	29,5	59	28	17	24	G1/2	Rc1/4	69,4	62,5	57,7	16	18,5	224,4	6
GNSP 12G04	0202402450016	12	19,8	25,2	24	9,5	25,9	22,4	33,4	62,9	28	17	24	G1/2	Rc1/4	70,4	62,5	57,7	19,5	22,5	228,2	6

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.