

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

GXC
RACOR INSTANTÁNEO RECTO CON ROSCA BSPT

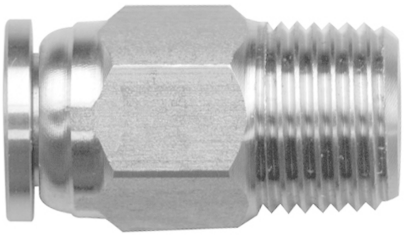

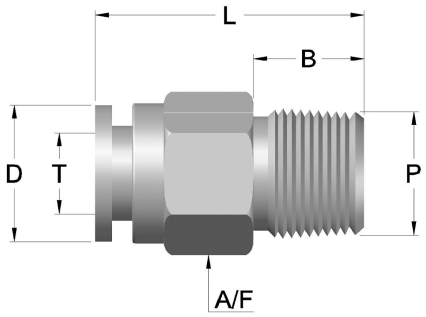

CERTIFICACION FDA

Características Técnicas

Material cuerpo: Acero Inox AISI 316L.
Material junta: Vitón (FKM).
Presión de trabajo: 20bar.

Temperatura de servicio: -20ºC a +150ºC
Disponible bajo pedido para tubos en pulgadas y roscas NPT o Métricas.
Alto grado de resistencia química a productos agresivos.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo(T)	P	B	D	L	A/F
GXC 04-01	0606206220364						
GXC 04-01	0606206220001	4	R1/8"	7.5	10.0	22,6	11
GXC 04-02	0606206220002	4	R1/4"	11	10.0	23,3	14
GXC 06-01	0606206220005	6	R1/8"	7,5	12.4	23,3	13
GXC 06-02	0606206220006	6	R1/4"	11	12.4	22,8	14
GXC 08-01	0606206220010	8	R1/8"	7.5	14.0	26,3	14
GXC 08-02	0606206220012	8	R1/4"	11.0	14.0	26,3	14
GXC 08-03	0606206220013	8	R3/8"	11.5	14.0	24,3	17
GXC 10-02	0606206220017	10	R1/4"	11	16,5	29,3	17
GXC 10-03	0606206220018	10	R3/8"	11,5	16,5	26,8	17
GXC 10-04	0606206220019	10	R1/2"	15	16,5	27,8	22
GXC 12-02	0606206220023	12	R1/4"	11	19	31	20,6
GXC 12-03	0606206220024	12	R3/8"	11,5	19	28,2	20,6
GXC 12-04	0606206220025	12	R1/2"	15	19	28,2	22
GXC 14-04	0606206220029	14	R1/2"	15	21,8	32,2	22
GXC 16-04	0606206220032	16	R1/2"	15	23,3	33,2	24

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.