

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

GXC-G
RACOR INSTANTÁNEO RECTO CON ROSCA BSPP

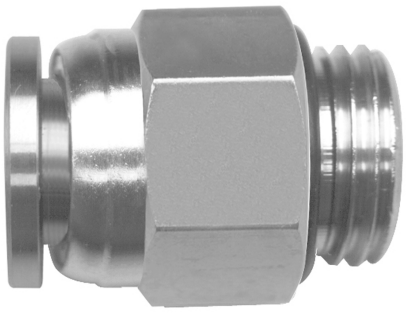

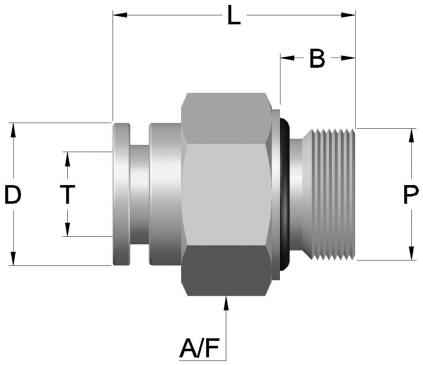

CERTIFICACION FDA

Características Técnicas

Material cuerpo: Acero Inox AISI 316L.
Material junta: Vitón (FKM).
Presión de trabajo: 20bar.

Temperatura de servicio: -20ºC a +150ºC
Disponible bajo pedido para tubos en pulgadas y roscas NPT o Métricas.
Alto grado de resistencia química a productos agresivos.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo(T)	P	B	D	L	A/F
GXC 04-M5	0606206220004	4	M5	5	10	23,8	11
GXC 04-G01	0606206220003	4	G1/8"	5,8	10	22,8	14
GXC 04-G02	0606206220363	4	G1/4"	7,5	10	23,8	17
GXC 06-G01	0606206220007	6	G1/8"	5,8	12,4	24,3	14
GXC 06-G02	0606206220008	6	G1/4"	7,5	12,4	23,3	17
GXC 08-G01	0606206220014	8	G1/8"	5,8	14	25,3	14
GXC 08-G02	0606206220015	8	G1/4"	7,5	14	24	17
GXC 08-G03	0606206220016	8	G3/8"	7,5	14	23,8	20,6
GXC 10-G02	0606206220020	10	G1/4"	7,5	16,5	27,4	17
GXC 10-G03	0606206220021	10	G3/8"	7,5	16,5	24,3	20,6
GXC 10-G04	0606206220022	10	G1/2"	10	16,5	26	27
GXC 12-G02	0606206220026	12	G1/4"	7,5	19	28,4	17
GXC 12-G03	0606206220027	12	G3/8"	7,5	19	28,8	20,6
GXC 12-G04	0606206220028	12	G1/2"	10	19	28,4	27
GXC 14-G04	0606206220030	14	G1/2"	10	21,8	29,2	27
GXC 16-G04	0606206220033	16	G1/2"	10	23,3	32,2	27

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.