

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

GXCJ
ADAPTADOR ESPIGA CON ROSA BSPT

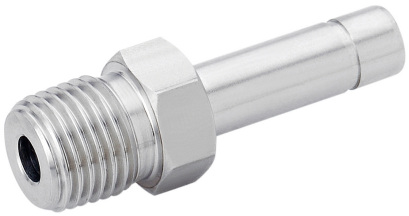

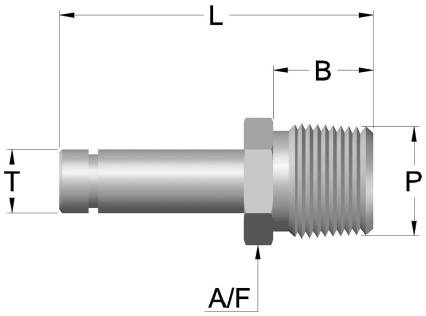

CERTIFICACION FDA

Características Técnicas

Material cuerpo: Acero Inox AISI 316L.
Material junta: Vitón (FKM).
Presión de trabajo: 20bar.

Temperatura de servicio: -20ºC a +150ºC
Disponible bajo pedido para tubos en pulgadas y roscas NPT o Métricas.
Alto grado de resistencia química a productos agresivos.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo(T)	P	B	L	A/F
GXCJ 04-01	0606206220034	4	R1/8"	7.5	35.3	11.0
GXCJ 04-02	0606206220035	4	R1/4"	11.0	39.0	14.0
GXCJ 06-01	0606206220039	6	R1/8"	7.5	36.3	11.0
GXCJ 06-02	0606206220040	6	R1/4"	11.0	40.0	14.0
GXCJ 08-01	0606206220043	8	R1/8"	7.5	36.3	11.0
GXCJ 08-02	0606206220044	8	R1/4"	11.0	40.0	14.0
GXCJ 08-03	0606206220045	8	R3/8"	11.5	40.8	17.0
GXCJ 10-02	0606206220049	10	R1/4"	11.0	41.0	14.0
GXCJ 10-03	0606206220050	10	R3/8"	11.5	41.8	17.0
GXCJ 10-04	0606206220051	10	R1/2"	15.0	46.0	22.0
GXCJ 12-02	0606206220055	12	R1/4"	11.0	43.0	14.0
GXCJ 12-03	0606206220056	12	R3/8"	11.5	43.8	17.0
GXCJ 12-04	0606206220057	12	R1/2"	15.0	47.8	22.0
GXCJ 14-04	0606206220061	14	R1/2"	15.0	49.0	22.0
GXCJ 16-04	0606206220063	16	R1/2"	15.0	49.0	22.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.