

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

GXGJ
RACOR INSTANTÁNEO REDUCCIÓN RECTA TUBO-ESPIGA

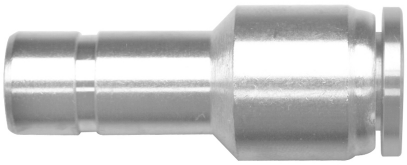

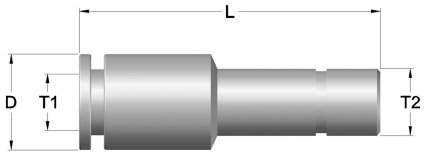

CERTIFICACIÓN FDA

Características Técnicas

Material cuerpo: Acero Inox AISI 316L.
Material junta: Vitón (FKM).
Presión de trabajo: 20bar.

Temperatura de servicio: -20ºC a +150ºC
Disponible bajo pedido para tubos en pulgadas y roscas NPT o Métricas.
Alto grado de resistencia química a productos agresivos.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo(T1)	Ø Int. Tubo(T2)	D	L
GXGJ 06-04	0606206220079	4	6	10,0	41,8
GXGJ 08-04	0606206220080	4	8	10,0	41,8
GXGJ 08-06	0606206220081	6	8	12,4	41,8
GXGJ 10-06	0606206220082	6	10	12,4	42,8
GXGJ 10-08	0606206220083	8	10	14,0	42,8
GXGJ 12-08	0606206220085	8	12	14,0	45,8
GXGJ 12-10	0606206220086	10	12	16,5	46,3
GXGJ 14-12	0606206220087	12	14	19,0	47,8
GXGJ 16-14	0606206220088	14	16	19,0	47,8

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.