
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

GXL
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO 90º CON ROSCA BSPT ORIENTABLE

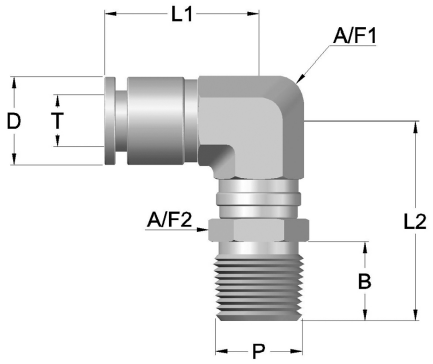

CERTIFICACION FDA

Características Técnicas

Material cuerpo: Acero Inox AISI 316L.
Material junta: Vitón (FKM).
Presión de trabajo: 20bar.

Temperatura de servicio: -20ºC a +150ºC
Disponible bajo pedido para tubos en pulgadas y roscas NPT o Métricas.
Alto grado de resistencia química a productos agresivos.

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo(T)	P	B	D	L1	L2	A/F1	A/F2
GXL 04-01	0606206220089	4	R1/8"	7,5	10	20,3	25,6	10	11
GXL 06-01	0606206220092	6	R1/8"	7,5	12,4	22	26,8	12	13
GXL 06-02	0606206220093	6	R1/4"	11	12,4	22	30,5	12	14
GXL 08-01	0606206220097	8	R1/8"	7,5	14	23,2	27,8	14	14
GXL 08-02	0606206220098	8	R1/4"	11	14	23,2	31,5	14	14
GXL 08-03	0606206220099	8	R3/8"	11,5	14	23,2	32,3	14	17
GXL 10-02	0606206220103	10	R1/4"	11	16,5	24,3	33	16	16
GXL 10-03	0606206220104	10	R3/8"	11,5	16,5	24,3	33,7	16	17
GXL 10-04	0606206220105	10	R1/2"	15	16,5	24,3	37,5	16	22
GXL 12-02	0606206220109	12	R1/4"	11	19	26,7	35	19	19
GXL 12-03	0606206220110	12	R3/8"	11,5	19	26,7	35,6	19	19
GXL 12-04	0606206220111	12	R1/2"	15	19	26,7	39,4	19	22
GXL 14-04	0606206220115	14	R1/2"	15	21,8	28,7	42,2	22	22
GXL 16-04	0606206220117	16	R1/2"	15	23,3	30	43,5	24	24

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.