

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

GXMM
RACOR INSTANTÁNEO UNIÓN PASAMUROS RECTA

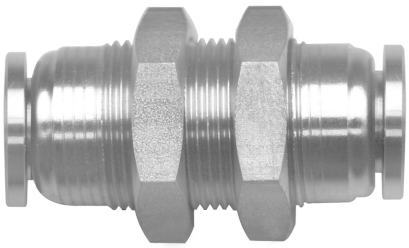

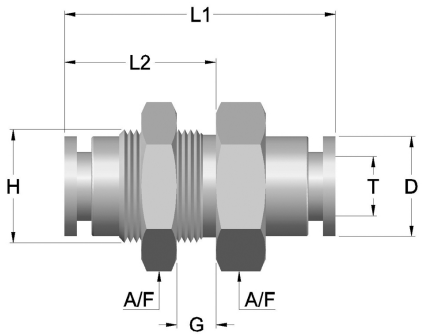

CERTIFICACION FDA

Características Técnicas

Material cuerpo: Acero Inox AISI 316L.
Material junta: Vitón (FKM).
Presión de trabajo: 20bar.

Temperatura de servicio: -20ºC a +150ºC
Disponible bajo pedido para tubos en pulgadas y roscas NPT o Métricas.
Alto grado de resistencia química a productos agresivos.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo(T)	D	L1	L2	G	H	A/F
GXMM 04-00	0606206220142	4	10,0	33	18,8	6	M11x0,75	14
GXMM 06-00	0606206220143	6	12,4	35	19,3	6	M14x1	19
GXMM 08-00	0606206220144	8	14,0	36	20,3	6	M16x1	20,6
GXMM 10-00	0606206220145	10	16,5	42	24,8	8	M18x1	22
GXMM 12-00	0606206220146	12	19,0	46,4	25,2	10	M22x1,5	27
GXMM 14-00	0606206220147	14	21,8	48,4	27,2	10	M24x1,5	28,6
GXMM 16-00	0606206220148	16	23,3	48,4	27,2	10	M26x1,5	30

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 18/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.