
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

GXT
RACOR INSTANTÁNEO EN FORMA DE T CON ROSCA BSPT ORIENTABLE

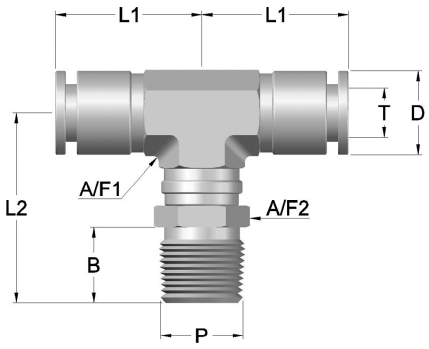

CERTIFICACION FDA

Características Técnicas

Material cuerpo: Acero Inox AISI 316L.
Material junta: Vitón (FKM).
Presión de trabajo: 20bar.
Temperatura de servicio: -20ºC a +150ºC
Disponible bajo pedido para tubos en pulgadas y roscas NPT o Métricas.
Alto grado de resistencia química a productos agresivos.

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo(T)	P	B	D	L1	L2	A/F1	A/F2
GXT 04-01	0606206220149	4	R1/8”	7.5	10.0	20.3	25.6	10.0	11.0
GXT 06-01	0606206220152	6	R1/8”	7.5	12.4	22.0	26.8	12.0	13.0
GXT 06-02	0606206220153	6	R1/4"	11.0	12.4	22.0	30.5	12.0	14.0
GXT 08-01	0606206220157	8	R1/8”	7.5	14.0	23.2	27.8	14.0	14.0
GXT 08-02	0606206220158	8	R1/4"	11.0	14.0	23.2	31.5	14.0	14.0
GXT 08-03	0606206220159	8	R3/8”	11.5	14.0	23.2	32.3	14.0	17.0
GXT 10-02	0606206220163	10	R1/4"	11.0	16.5	24.3	33.0	16.0	16.0
GXT 10-03	0606206220164	10	R3/8"	11.5	16.5	24.3	33.7	16.0	17.0
GXT 10-04	0606206220165	10	R1/2”	15.0	16.5	24.3	37.5	16.0	22.0
GXT 12-02	0606206220169	12	R1/4"	11.0	19.0	26.7	35.0	19.0	19.0
GXT 12-03	0606206220170	12	R3/8"	11.5	19.0	26.7	35.6	19.0	19.0
GXT 12-04	0606206220171	12	R1/2"	15.0	19.0	26.7	39.4	19.0	22.0
GXT 14-04	0606206220175	14	R1/2"	15.0	21.8	28.7	42.2	22.0	22.0
GXT 16-04	0606206220177	16	R1/2”	15.0	23.3	30.0	43.5	24.0	24.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.