
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

GXT-G
RACOR INSTANTÁNEO EN FORMA DE T CON ROSCA BSPP ORIENTABLE

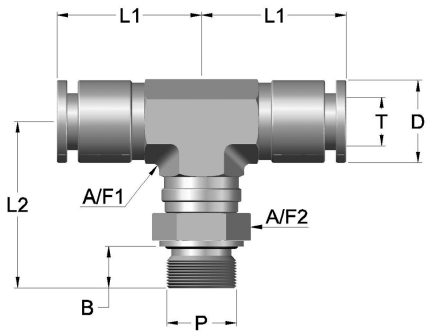

CERTIFICACION FDA

Características Técnicas

Material cuerpo: Acero Inox AISI 316L.
Material junta: Vitón (FKM).
Presión de trabajo: 20bar.
Temperatura de servicio: -20ºC a +150ºC
Disponible bajo pedido para tubos en pulgadas y roscas NPT o Métricas.
Alto grado de resistencia química a productos agresivos.

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo(T)	P	B	D	L1	L2	A/F1	A/F2
GXT 04-M5	0606206220151	4	M5	5.0	10.0	20.3	24.0	10.0	11.0
GXT 04-G01	0606206220150	4	G1/8"	5.8	10.0	20.3	24.9	10.0	14.0
GXT 06-M6	0606206220156	6	M6	5.3	12.4	22.0	25.7	12.0	13.0
GXT 06-G01	0606206220154	6	G1/8"	5.8	12.4	22.0	26.0	12.0	14.0
GXT 06-G02	0606206220155	6	G1/4"	7.5	12.4	22.0	28.0	12.0	17.0
GXT 08-G01	0606206220160	8	G1/8"	5.8	14.0	23.2	27.0	14.0	14.0
GXT 08-G02	0606206220161	8	G1/4"	7.5	14.0	23.2	29.0	14.0	17.0
GXT 08-G03	0606206220162	8	G3/8"	7.5	14.0	23.2	29.5	14.0	20.6
GXT 10-G02	0606206220166	10	G1/4"	7.5	16.5	24.3	30.3	16.0	17.0
GXT 10-G03	0606206220167	10	G3/8"	7.5	16.5	24.3	30.7	16.0	20.6
GXT 10-G04	0606206220168	10	G1/2"	10.0	16.5	24.3	33.8	16.0	27.0
GXT 12-G02	0606206220172	12	G1/4"	7.5	19.0	26.7	32.8	19.0	19.0
GXT 12-G03	0606206220173	12	G3/8"	7.5	19.0	26.7	32.6	19.0	20.6
GXT 12-G04	0606206220174	12	G1/2"	10.0	19.0	26.7	35.8	19.0	27.0
GXT 14-G04	0606206220176	14	G1/2"	10.0	21.8	28.7	38.4	22.0	27.0
GXT 16-G04	0606206220178	16	G1/2"	10.0	23.3	30.0	39.6	24.0	27.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.