
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

GXTF-G
RACOR INSTANTÁNEO EN FORMA DE T CON ROSCA HEMBRA BSPP ORIENTABLE



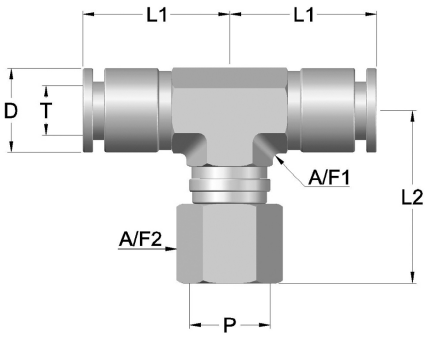

CERTIFICACION FDA

Características Técnicas

Material cuerpo: Acero Inox AISI 316L.
Material junta: Vitón (FKM).
Presión de trabajo: 20bar.

Temperatura de servicio: -20ºC a +150ºC
Disponible bajo pedido para tubos en pulgadas y roscas NPT o Métricas.
Alto grado de resistencia química a productos agresivos.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo(T)	P	D	L1	L2	A/F1	A/F2
GXTF 04-G01	0606206220179	4	G1/8"	10.0	20.3	25.1	10.0	13.0
GXTF 06-G01	0606206220180	6	G1/8"	12.4	22.0	26.5	12.0	13.0
GXTF 06-G02	0606206220181	6	G1/4"	12.4	22.0	28.5	12.0	17.0
GXTF 08-G01	0606206220182	8	G1/8"	14.0	23.2	27.5	14.0	14.0
GXTF 08-G02	0606206220183	8	G1/4"	14.0	23.2	29.5	14.0	17.0
GXTF 08-G03	0606206220184	8	G3/8"	14.0	23.2	30.2	14.0	20.6
GXTF 10-G02	0606206220185	10	G1/4"	16.5	24.3	31.0	16.0	17.0
GXTF 10-G03	0606206220186	10	G3/8"	16.5	24.3	30.8	16.0	20.6
GXTF 10-G04	0606206220187	10	G1/2"	16.5	24.3	32.5	16.0	27.0
GXTF 12-G02	0606206220188	12	G1/4"	19.0	26.7	32.8	19.0	19.0
GXTF 12-G03	0606206220189	12	G3/8"	19.0	26.7	32.8	19.0	20.6
GXTF 12-G04	0606206220190	12	G1/2"	19.0	26.7	34.3	19.0	27.0
GXTF 14-G04	0606206220191	14	G1/2"	21.8	28.7	36.9	22.0	27.0
GXTF 16-G04	0606206220192	16	G1/2"	23.3	30.0	38.3	24.0	27.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.