
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

GXTI
RACOR INSTANTÁNEO EN FORMA DE T CON ROSCA BSPT

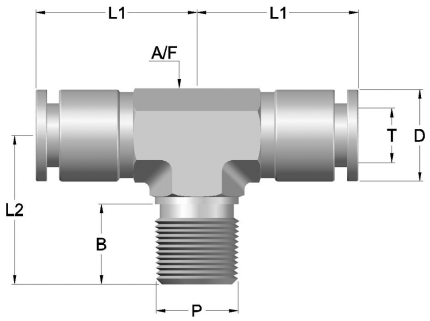

CERTIFICACION FDA

Características Técnicas

Material cuerpo: Acero Inox AISI 316L.
Material junta: Vitón (FKM).
Presión de trabajo: 20bar.
Temperatura de servicio: -20ºC a +150ºC
Disponible bajo pedido para tubos en pulgadas y roscas NPT o Métricas.
Alto grado de resistencia química a productos agresivos.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo(T)	P	B	D	L1	L2	A/F
GXTI 04-01	0606206220193	4	R1/8"	7.5	10.0	20.3	16.0	10.0
GXTI 06-01	0606206220194	6	R1/8"	7.5	12.4	22.0	17.2	12.0
GXTI 06-02	0606206220195	6	R1/4"	11.0	12.4	23.2	22.0	14.0
GXTI 08-01	0606206220196	8	R1/8"	7.5	14.0	23.2	18.5	14.0
GXTI 08-02	0606206220197	8	R1/4"	11.0	14.0	23.2	21.7	14.0
GXTI 10-02	0606206220198	10	R1/4"	11.0	16.5	24.3	23.0	16.0
GXTI 12-02	0606206220199	12	R1/4"	11.0	19.0	26.7	24.5	19.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.