
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

GXUC
RACOR INSTANTÁNEO UNIÓN RECTA



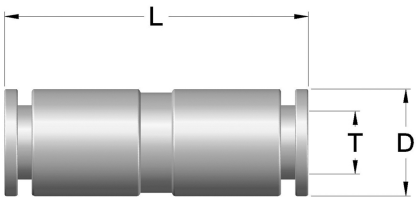

CERTIFICACION FDA

Características Técnicas

Material cuerpo: Acero Inox AISI 316L.
Material junta: Vitón (FKM).
Presión de trabajo: 20bar.

Temperatura de servicio: -20ºC a +150ºC
Disponible bajo pedido para tubos en pulgadas y roscas NPT o Métricas.
Alto grado de resistencia química a productos agresivos.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo(T)	D	L
GXUC 04-00	0606206220200	4	10,0	34,6
GXUC 06-00	0606206220202	6	12,4	35,6
GXUC 08-00	0606206220205	8	14,0	35,6
GXUC 10-00	0606206220207	10	16,5	35,6
GXUC 12-00	0606206220209	12	19,0	38,8
GXUC 14-00	0606206220212	14	21,8	40,8
GXUC 16-00	0606206220213	16	23,3	40,8

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.