
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# GXUT
# RACOR INSTANTÁNEO UNIÓN EN FORMA DE T

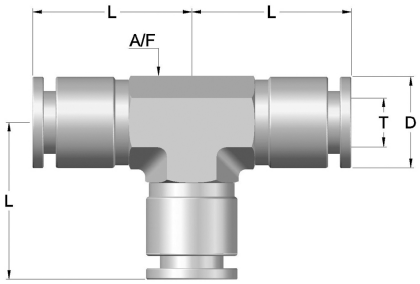


CERTIFICACION FDA

## Características Técnicas

Material cuerpo: Acero Inox AISI 316L.
Material junta: Vitón (FKM).
Presión de trabajo: 20bar.
Temperatura de servicio: -20ºC a +150ºC
Disponible bajo pedido para tubos en pulgadas y roscas NPT o Métricas.
Alto grado de resistencia química a productos agresivos.

| Referencia | Código | Ø Ext. Tubo(T) | D | L | A/F |
|---|---|---|---|---|---|
| **GXUT 04-00** | 0606206220221 | 4 | 10.0 | 20.3 | 10.0 |
| **GXUT 06-00** | 0606206220222 | 6 | 12.4 | 22.0 | 12.0 |
| **GXUT 08-00** | 0606206220223 | 8 | 14.0 | 23.2 | 14.0 |
| **GXUT 10-00** | 0606206220224 | 10 | 16.5 | 24.3 | 16.0 |
| **GXUT 12-00** | 0606206220225 | 12 | 19.0 | 26.7 | 19.0 |
| **GXUT 14-00** | 0606206220226 | 14 | 21.8 | 28.7 | 22.0 |
| **GXUT 16-00** | 0606206220227 | 16 | 23.3 | 30.0 | 24.0 |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.