
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

GXZ
RACOR INSTANTÁNEO UNIÓN EN FORMA DE X



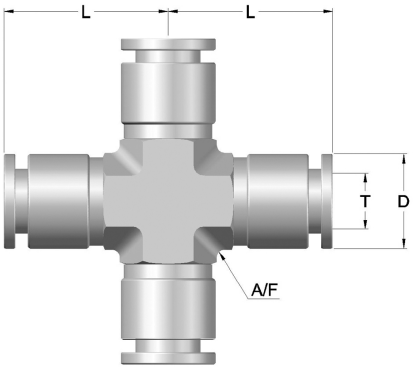

CERTIFICACIÓN FDA

Características Técnicas

Material cuerpo: Acero Inox AISI 316L.
Material junta: Vitón (FKM).
Presión de trabajo: 20bar.

Temperatura de servicio: -20ºC a +150ºC
Disponible bajo pedido para tubos en pulgadas y roscas NPT o Métricas.
Alto grado de resistencia química a productos agresivos.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo(T)	D	L	A/F
GXZ 04-00	0606206220228	4	10.0	20.3	10.0
GXZ 06-00	0606206220229	6	12.4	22.0	12.0
GXZ 08-00	0606206220230	8	14.0	23.2	14.0
GXZ 10-00	0606206220231	10	16.5	24.3	16.0
GXZ 12-00	0606206220232	12	19.0	26.7	19.0
GXZ 14-00	0606206220233	14	21.8	28.7	22.0
GXZ 16-00	0606206220234	16	23.3	30.0	24.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.