FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

H-15000-P
ADAPTADOR RÁPIDO HIDRAULICO EN ACERO ZINCADO, SERIE H15000



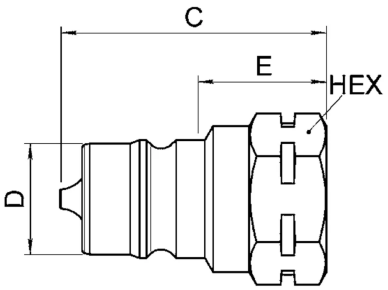

Características Técnicas

Material del cuerpo y la valvula: Acero zincado.
Material del mecanismo movil y bolas: Acero inoxidable.
Junta en NBR (opcional FKM, EPDM, PTFE, KALREZ, NEOPRENO).
Enchufe y adaptador con válvula.
Temperatura de servicio: -20ºC a 100ºC. (Con junta NBR).
Opcional: Tapones de proteccion PVC o latón.
Gran caudal.
ISO 7241-1-A.
2014/68/EU "PED".
RoHS complaint.

Referencia	Código	Rosca	DN	Presión max.	Caudal nominal	C	D	E	HEX	Peso(g)
HA150 1200	0606506540020	1/4"	5,3	315	10	36	11.8	20	19	36
HA150 2200	0606506540022	3/8"	7,3	315	20	41.5	17.3	20	23	62
HA150 3200	0606506540024	1/2"	10,2	250	40	49	20.5	24	27	88
HA150 4200	0606506540026	3/4"	13	250	75	61.5	29.1	23	35	194
HA150 5200	0606506540028	1"	16,9	200	140	71.5	34.3	30	41	306

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.