FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

H-15000-S
ENCHUFE RÁPIDO HIDRÁULICO EN ACERO ZINCADO, SERIE H15000



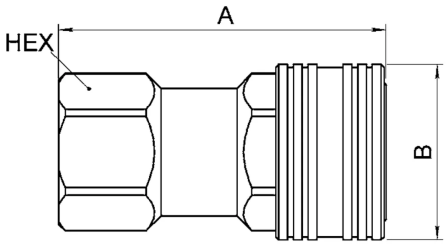

Características Técnicas

Material del cuerpo y la valvula: Acero zincado.
Material del mecanismo movil y bolas: Acero inoxidable.
Junta en NBR (opcional FKM, EPDM, PTFE, KALREZ, NEOPRENO).
Enchufe y adaptador con válvula.
Temperatura de servicio: -20ºC a 100ºC. (Con junta NBR).
Opcional: Tapones de proteccion PVC o latón.
Gran caudal.
ISO 7241-1-A.
2014/68/EU "PED".
RoHS complaint.

Referencia	Código	Rosca	DN	Presión max.	Caudal nominal	A	B	HEX	Peso(g)
HA150 1100	0606506540019	1/4"	5,3	315	10	48	25	19	94
HA150 2100	0606506540021	3/8"	7,3	315	20	56	30	23	139
HA150 3100	0606506540023	1/2"	10,2	250	40	67	38	27	238
HA150 4100	0606506540025	3/4"	13	250	75	83	48	35	484
HA150 5100	0606506540027	1"	16,9	200	140	98	53	41	670

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.