
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

H-5000-P
ADAPTADOR RÁPIDO HIDRAULICO EN ACERO ZINCADO, SERIE H5000



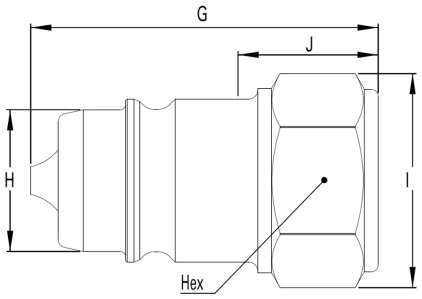

Características Técnicas

Material del cuerpo y la valvula: Acero zincado.
Material del mecanismo movil y bolas: Acero inoxidable.
Junta en NBR de 1/4 a 1"- FKM de 1-1/4" a 2" (opcional FKM, EPDM).
Enchufe y adaptador con válvula.
Temperatura de servicio: -20ºC a 100ºC. (Con junta NBR). -20ºC a 200ºC (Con junta EPDM)
Roscas: BSPP cilíndricas (Opcional NPT)
Perfil de conexión DANFOSS
2014/68/EU "PED".
RoHS complaint.

Referencia	Código	Rosca	DN	Presión max.	Caudal nominal	G	H	I	J	HEX	Peso(g)
HA050 0200	0606506540002	1/8"	3,8	1000	6.1	28	11	18.4	10	16	23
HA050 1200	0606506540004	1/4"	5,7	700	11.6	35	14.2	21.8	14	19	37
HA050 2200	0606506540006	3/8"	7,6	600	16.7	42	19	26.4	18	23	70
HA050 3200	0606506540008	1/2"	10,3	500	25.5	50	20.6	31	24	27	92
HA050 4200	0606506540010	3/4"	14,2	400	55	63	27.9	40.2	28	35	217
HA050 5200	0606506540012	1"	16,5	300	87	71	32.4	47.5	31	41	287
HA050 62V0	0606506540014	1 1/4"	20,5	200	140	97	46.9	63.2	48	55	900
HA050 72V0	0606506540016	1 1/2"	25,8	150	208	109	56	74.7	52	64	1500
HA050 92V0	0606506540018	2"	34,7	100	357	121	65	84	50	75	1840

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.