
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

H-5000-S
ENCHUFE RÁPIDO HIDRÁULICO EN ACERO ZINCADO, SERIE H5000



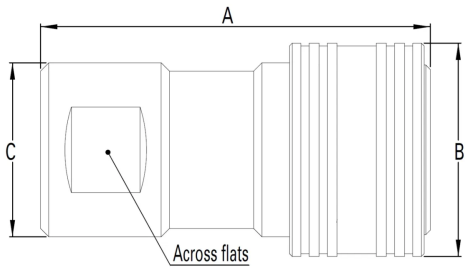

Características Técnicas

Material del cuerpo y la valvula: Acero zincado.
Material del mecanismo movil y bolas: Acero inoxidable.
Junta en NBR de 1/4 a 1"- FKM de 1-1/4" a 2" (opcional FKM, EPDM).
Enchufe y adaptador con válvula.
Temperatura de servicio: -20ºC a 100ºC. (Con junta NBR). -20ºC a 200ºC (Con junta EPDM)

Roscas: BSPP cilíndricas (Opcional NPT)
Perfil de conexión DANFOSS
2014/68/EU "PED".
RoHS complaint.

Referencia	Código	Rosca	DN	Presión max.	Caudal nominal	A	B	C	Across flats	Peso(g)
HA050 0100	0606506540001	1/8"	3,8	1000	6.1	42	24	21	16	88
HA050 1100	0606506540003	1/4"	5,7	700	11.6	50	28	24	19	122
HA050 2100	0606506540005	3/8"	7,6	600	16.7	59	34	28	23	197
HA050 3100	0606506540007	1/2"	10,3	500	25.5	69	38	31	27	226
HA050 4100	0606506540009	3/4"	14,2	400	55	89	48	40	35	577
HA050 5100	0606506540011	1"	16,5	300	87	99	52	45	41	720
HA050 61V0	0606506540015	1 1/4"	20,5	200	140	132	75	62	55	2165
HA050 71V0	0606506540013	1 1/2"	25,8	150	208	150	85	75	65	3500
HA050 91V0	0606506540017	2"	34,7	100	357	170	97	85	75	4840

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.