
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

HFC16
ENCHUFE RÁPIDO SERIE HFC12 EN POLIPROPILENO CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO Y PASAMUROS



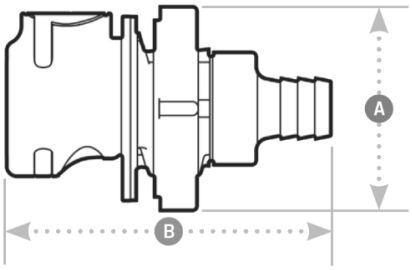

Características Técnicas

Material general: Polipropileno.
Material del muelle: Acero inoxidable 316.
Juntas: EPDM
Material del pulsador: Polipropileno.
Color: Gris.

Presión máxima de trabajo: 4.2
Apto para vacío
Temperatura de servicio: 0ºC a + 71ºC.
Paso nominal: 1/2"
APLICACIONES: Productos utilizados en el revelado de fotos, Dosificación de líquidos para batería, Reciclaje de líquidos anticongelantes, Equipos de espray.

Referencia	Código	Ø int. Tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	Válvula
HFC 16612	0606406450004	9.5	46.2	71.6	Sin Válvula
HFCD 16612	0606406450020	9.5	46.2	71.6	Con Válvula
HFCD 16812	0606406450021	12.7	46.2	71.6	Con Válvula
HFC 16812	0606406450005	12.7	46.2	71.6	Sin Válvula
HFCD 161012	0606406450017	15.9	74,7	47.7	Con Válvula
HFC 161012	0606406450002	15.9	74,7	47.7	Sin Válvula
HFC 161212	0606406450003	19	74,7	47.7	Sin Válvula
HFCD 161212	0606406450018	19	74,7	47.7	Con Válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.