
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

HFC17
ENCHUFE RÁPIDO SERIE HFC12 EN POLIPROPILENO CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO



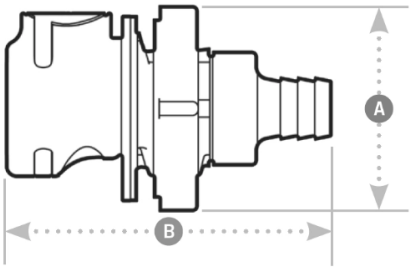

Características Técnicas

Material general: Polipropileno.
Material del muelle: Acero inoxidable 316.
Juntas: EPDM
Material del pulsador: Polipropileno.
Color: Gris.

Presión máxima de trabajo: 4.2
Temperatura de servicio: 0ºC a + 71ºC.
Paso nominal: 1/2"
APLICACIONES: Productos utilizados en el revelado de fotos, Dosificación de líquidos para batería, Reciclaje de líquidos anticongelantes, Equipos de espray.

Referencia	Código	Ø int. Tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	Válvula
HFC 17612	0606406450008	9.5	36.6	70.9	Con Válvula
HFCD 17612	0606406450025	9.5	36.6	70.9	Sin Válvula
HFCD 17812	0606406450026	12.7	36.6	70.9	Sin Válvula
HFC 17812	0606406450009	12.7	36.6	70.9	Con Válvula
HFCD 171012	0606406450022	15.9	36.6	74.7	Sin Válvula
HFC 171012	0606406450006	15.9	36.6	74.7	Con Válvula
HFC 171212	0606406450007	19	36.6	74.7	Con Válvula
HFCD 171212	0606406450024	19	36.6	74.7	Sin Válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.