
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

HFC22
ADAPTADOR RÁPIDO SERIE HFC12 EN POLIPROPILENO CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO



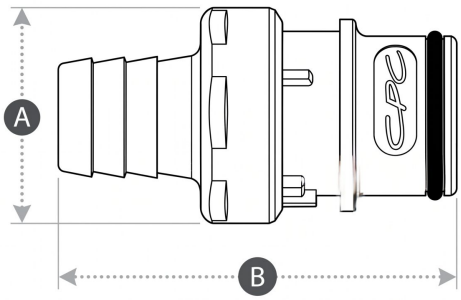

Características Técnicas

Material general: Polipropileno.
Material del muelle: Acero inoxidable 316.
Juntas: EPDM
Material del pulsador: Polipropileno.
Color: Gris.

Presión máxima de trabajo: 4.2
Apto para vacío
Temperatura de servicio: 0ºC a + 71ºC.
Paso nominal: 1/2"
APLICACIONES: Productos utilizados en el revelado de fotos, Dosificación de líquidos para batería, Reciclaje de líquidos anticongelantes, Equipos de espray.

Referencia	Código	Ø int. Tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	Válvula
HFC22612	0606406450012	9.5	25.4	50	Sin Válvula
HFCD22612	0606406450030	9.5	25.4	53.1	Con Válvula
HFCD22812	0606406450032	12.7	25.4	53.1	Con Válvula
HFC22812	0606406450013	12.7	25.4	50	Sin Válvula
HFCD221012	0606406450027	15.9	25.4	54.1	Con Válvula
HFC221012	0606406450010	15.9	25.4	51.1	Sin Válvula
HFC221212	0606406450011	19	25.4	54.4	Sin Válvula
HFCD221212	0606406450029	19	25.4	57.4	Con Válvula

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.