FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

HK-S
ENCHUFE RÁPIDO HIDRÁULICO EN ACERO ZINCADO, SERIE HK



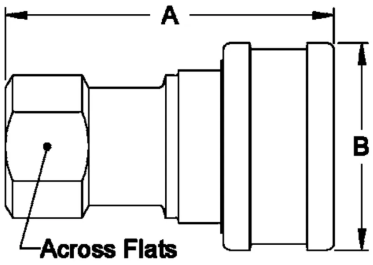

Características Técnicas

Material del cuerpo y la valvula: Acero zincado.
Material del mecanismo movil y bolas: Acero inoxidable.
Junta en NBR (opcional FKM, EPDM, PTFE, KALREZ, NEOPRENO).
Enchufe y adaptador con válvula.
Temperatura de servicio: -20ºC a 100ºC. (Con junta NBR).
Opcional: Tapones de proteccion PVC o latón.
Gran caudal.
ISO 7241-1-B.
2014/68/EU "PED".
RoHS complaint.

Referencia	Código	Rosca	DN	Presión max.	Caudal nominal (L/min)	Figura	A	B	Across Flats (mm)
2H 16BS	0606506550009	1/4"	5,9	345	12	1	58.7	29	19.1
3H 21BS	0606506550034	3/8"	7,8	275	23	1	65	36.1	22.4
4HP 26BS	0606506550037	1/2"	10	345	45	1	75.2	47.2	28.7
6HP 31BS	0606506550040	3/4"	17	275	100	1	88.4	56.4	33.3
8HP 36BS	0606506550043	1"	19,6	275	189	1	104.9	66.3	44.5
12H 41BS	0606506550001	1 1/4"	26,7	200	288	2	114.6	69.3	60.5
12H 46BS	0606506550003	1 1/2"	35,1	150	375	2	122.4	82	60.5
20H 51BS	0606506550006	2"	46	100	757	2	141	104.4	95.3

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.