FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

HK-S-303
ENCHUFE RÁPIDO HIDRÁULICO EN ACERO INOXIDABLE 303, SERIE HK



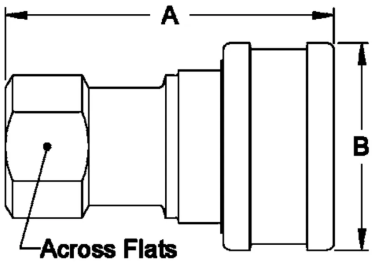

Características Técnicas

Material del cuerpo y la valvula: Acero inoxidable 303.
Material del mecanismo movil y bolas: Acero inoxidable.
Junta en NBR (opcional FKM, EPDM, PTFE, KALREZ, NEOPRENO).
Enchufe y adaptador con válvula.
Temperatura de servicio: -20ºC a 100ºC. (Con junta NBR).
Opcional: Tapones de proteccion PVC o latón.
Gran caudal.
ISO 7241-1-B.
2014/68/EU "PED".
RoHS complaint.

Referencia	Código	Rosca	DN	Presión max.	Caudal nominal (L/min)	Figura	A	B	Across Flats (mm)
LL2H 16BS	6606506550144	1/4"	5,9	255	12	1	58.7	29	19.1
LL3H 21B	6606506550092	3/8"	7,8	255	23	1	65	36.1	22.4
LL4HP 26BS	6606506550096	1/2"	10	290	45	1	75.2	47.2	28.7
LL6HP 31BS	6606506550098	3/4"	17	240	100	1	88.4	56.4	33.3
LL8HP 36BS	606506550100	1"	19,6	207	189	1	104.9	66.3	44.5
LL10H 41BS	6606506550086	1 1/4"	26.7	118	288	2	114.6	69.3	60.5
LL12H 46BS	6606506550088	1 1/2"	35,1	152	375	2	122.4	82	60.5
LL20H 51BS	6606506550090	2"	46	104	757	2	141	104.4	95.3

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 25/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.