

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

HVFF
VÁLVULA DE CIERRE MANUAL EN LINEA 3/2 CON CONEXIÓN INSTANTÁNEA TUBO

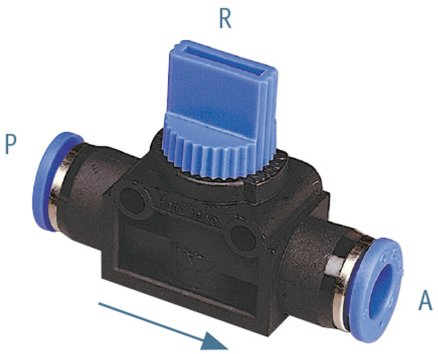

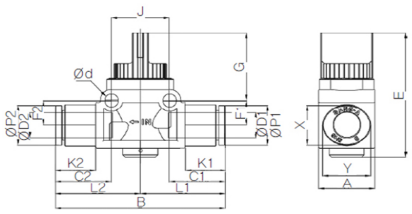

Características Técnicas

Válvula de cierre manual, con vía de descarga en posición off por la maneta.
Ligera y compacta, adecuada en ambientes corrosivos.
Rosca cónica teflonada, cilíndrica con junta OR.

Cuerpo resina acetálica. Partes metálicas en latón niquelado.
Presión de trabajo: 20 bar.

Referencia	Código	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	A	B	C1	C2	E	F1	F2	G	L1	L2	J	K1	K2	Ød	X	Y	Peso(g)	Ud./caja
HVFF 04-04	0202402460343	4	4	9	9	17,6	43,2	14,5	14,5	40,7	10,3	5,7	22,2	21,6	21,6	18,2	7,6	7,6	4,2	8,6	10,8	14	25
HVFF 06-06	0202402460080	6	6	11,2	11,2	17,6	48,9	15,5	15,5	40,7	8	8	22,2	24,5	24,5	18,2	10,5	10,5	4,2	11	13	15,6	25
HVFF 08-06	0202402460081	8	6	13,6	11	17,6	52,6	17,8	17	40,7	8	8	22,2	26,6	26	18,2	12,6	12	4,2	13	15	17,6	25
HVFF 08-08	0202402460082	8	8	13,6	13,6	17,6	53,2	17,8	17,8	40,7	8	8	22,2	26,6	26,6	18,2	12,6	12,6	4,2	13	15	17,6	25
HVFF 10-10	0202402460083	10	10	16,3	16,3	21,2	61	19,4	19,4	40,9	10,1	10,1	20,1	30,5	30,5	24	13,5	13,5	4,2	16	18,5	26,5	20
HVFF 12-10	0202402460084	12	10	19,7	16,3	21,2	65,8	22,4	21,4	40,9	10,1	10,1	20,1	33,4	32,5	24	16,4	15,4	4,2	19,5	22,5	33	16
HVFF 12-12	0202402460085	12	12	19,7	19,7	21,2	66,8	22,4	22,4	40,9	10,1	10,1	20,1	33,4	33,4	24	16,4	16,4	4,2	19,5	22,5	33	16

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 16/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.