

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

HVSF
VÁLVULA DIRECCIONAL DE CIERRE MANUAL EN LINEA 3/2 DE ROSCA MACHO BSPT A CONEXIÓN INSTANTÁNEA TUBO

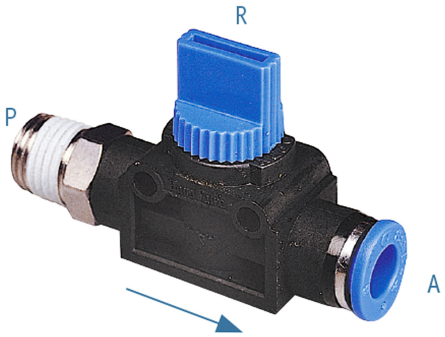

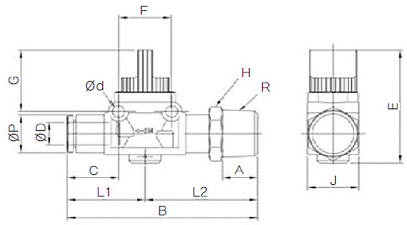

2002/95/EC

Características Técnicas

Válvula de cierre manual, con vía de descarga en posición off por la maneta.
Ligera y compacta, adecuada en ambientes corrosivos.
Rosca cónica teflonada, cilíndrica con junta OR.

Cuerpo resina acetálica. Partes metálicas en latón niquelado.
Presión de trabajo: 20 bar.

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	ØD	ØP	C	L1	L2	A	B	G	F	H	R	Ød	E	J	Peso(g)	Ud./caja
HVSF 04-01	020240246036 6	4	9	14,5	21,6	31	8	52,6	22,2	18,2	10	R1/8	4,2	40,7	17,2	20,1	25
HVSF 04-02	020240246036 7	4	9	14,5	21,6	34	11	55,6	22,2	18,2	14	R1/4	4,2	40,7	17,2	28,2	25
HVSF 04-03	020240246036 8	4	9	14,5	21,6	35	12	56,6	22,2	18,2	17	R3/8	4,2	40,7	17,2	35,7	25
HVSF 06-01	020240246011 0	6	11,2	15,5	24,5	33,5	8	58	22,2	18,2	11	R1/8	4,2	40,7	17,6	22,7	25
HVSF 06-02	020240246011 2	6	11,2	15,5	24,5	36,5	11	61	22,2	18,2	14	R1/4	4,2	40,7	17,6	29,9	25
HVSF 06-03	020240246011 6	6	11,2	15,5	24,5	37,5	12	62	22,2	18,2	17	R3/8	4,2	40,7	17,6	37,9	25
HVSF 08-01	020240246011 1	8	13,6	17,8	26,6	35	8	61,6	22,2	18,2	13	R1/8	4,2	40,7	17,6	26,6	25
HVSF 08-02	020240246011 3	8	13,6	17,8	26,6	37,5	11	64,1	22,2	18,2	14	R1/4	4,2	40,7	17,6	30,8	25
HVSF 08-03	020240246011 7	8	13,6	17,8	26,6	38,5	12	65,1	22,2	18,2	17	R3/8	4,2	40,7	17,6	38,3	25
HVSF 10-02	020240246011 4	10	16,3	19,4	30,5	40,5	11	71	20,1	24	17	R1/4	4,2	40,9	21,2	42,5	20
HVSF 10-03	020240246011 8	10	16,3	19,4	30,5	42,5	12	73	20,1	24	17	R3/8	4,2	40,9	21,2	47,6	20
HVSF 10-04	020240246012 0	10	16,3	19,4	30,5	45,5	15	76	20,1	24	21	R1/2	4,2	40,9	21,2	64,8	20
HVSF 12-02	020240246011 5	12	19,7	22,4	33,4	42,5	11	75,9	20,1	24	19	R1/4	4,2	40,9	21,2	52,1	20
HVSF 12-03	020240246011 9	12	19,7	22,4	33,4	44,5	12	77,9	20,1	24	19	R3/8	4,2	40,9	21,2	57,3	20
HVSF 12-04	020240246012 1	12	19,7	22,4	33,4	47,5	15	80,9	20,1	24	21	R1/2	4,2	40,9	21,2	71,3	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.