

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

HVSF-G
VÁLVULA DIRECCIONAL DE CIERRE MANUAL EN LINEA 3/2 DE ROSCA MACHO BSPP A CONEXIÓN INSTANTÁNEA TUBO

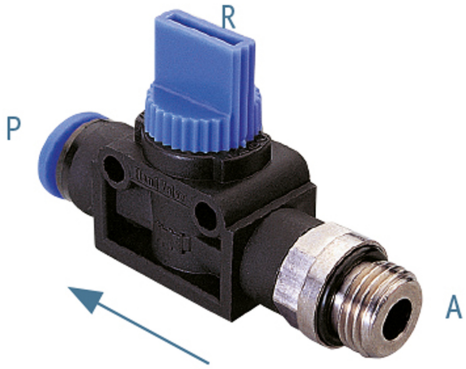

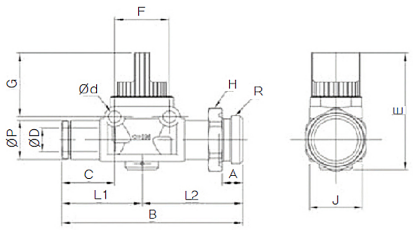

2002/95/EC

Características Técnicas

Válvula de cierre manual, con vía de descarga en posición off por la maneta.
Ligera y compacta, adecuada en ambientes corrosivos.
Rosca cónica teflonada, cilíndrica con junta OR.

Cuerpo resina acetálica. Partes metálicas en latón niquelado.
Presión de trabajo: 20 bar.

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	ØD	ØP	C	L1	L2	A	B	G	F	H	R	Ød	E	J	Peso(g)	Ud./caja
HVSF 04-G01	0202402460369	4	9	14,5	27,8	21,6	5,3	49,4	22,2	18,2	10	G1/8	4,2	40,7	17,6	20,2	25
HVSF 04-G02	0202402460370	4	9	14,5	28,5	21,6	6	50,1	22,2	18,2	14	G1/4	4,2	40,7	17,6	24,5	25
HVSF 04-G03	0202402460371	4	9	14,5	30	21,6	7	51,6	22,2	18,2	17	G3/8	4,2	40,7	17,6	31,5	25
HVSF 06-G01	020240246012 2	6	11,2	15,5	30,3	24,5	5,3	54,8	22,2	18,2	11	G1/8	4,2	40,7	17,6	21,8	25
HVSF 06-G02	020240246012 3	6	11,2	15,5	31	24,5	6	55,5	22,2	18,2	14	G1/4	4,2	40,7	17,6	26,2	25
HVSF 06-G03	020240246012 4	6	11,2	15,5	32,5	24,5	7	57	22,2	18,2	17	G3/8	4,2	40,7	17,6	32,9	25
HVSF 08-G01	020240246012 5	8	13,6	17,8	31,3	26,6	5,3	57,9	22,2	18,2	13	G1/8	4,2	40,7	17,6	23,7	25
HVSF 08-G02	020240246012 6	8	13,6	17,8	32,5	26,6	6	59,1	22,2	18,2	14	G1/4	4,2	40,7	17,6	28	25
HVSF 08-G03	020240246012 7	8	13,6	17,8	33,5	26,6	7	60,1	22,2	18,2	17	G3/8	4,2	40,7	17,6	33,9	25
HVSF 10-G02	020240246012 8	10	16,3	19,4	39	30,5	6	69,5	20,1	24	17	G1/4	4,2	40,9	21,2	42,8	20
HVSF 10-G03	020240246012 9	10	16,3	19,4	37,5	30,5	7	68	20,1	24	17	G3/8	4,2	40,9	21,2	43,6	20
HVSF 10-G04	020240246013 0	10	16,3	19,4	39	30,5	8,5	69,5	20,1	24	21	G1/2	4,2	40,9	21,2	57	20
HVSF 12-G02	020240246013 1	12	19,7	22,4	41	33,4	6	74,4	20,1	24	19	G1/4	4,2	40,9	21,2	54,4	20
HVSF 12-G03	020240246013 2	12	19,7	22,4	39,5	33,4	7	72,9	20,1	24	19	G3/8	4,2	40,9	21,2	51	20
HVSF 12-G04	020240246013 3	12	19,7	22,4	41	33,4	8,5	74,4	20,1	24	21	G1/2	4,2	40,9	21,2	66	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.