

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

HVSS
VÁLVULA DIRECCIONAL DE CIERRE MANUAL EN LINEA 3/2 DE ROSCA MACHO BSPT A ROSCA MACHO BSPT

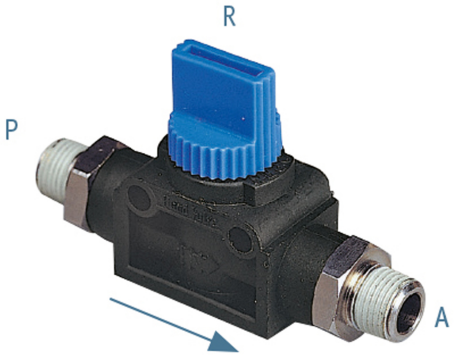

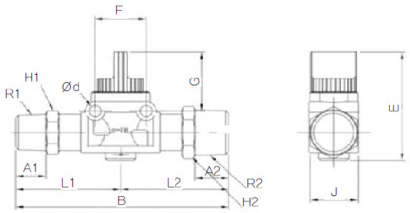

Características Técnicas

Válvula de cierre manual, con vía de descarga en posición off por la maneta.
Ligera y compacta, adecuada en ambientes corrosivos.
Rosca cónica teflonada, cilíndrica con junta OR.

Cuerpo resina acetálica. Partes metálicas en latón niquelado.
Presión de trabajo: 20 bar.

Referencia	Código	A1	A2	L1	L2	B	E	J	F	H1	H2	R1	R2	Ød	G	Peso(g)	Ud./caja
HVSS 01-01	0202402460134	8	8	35	35	70	40,7	17,6	18,2	13	13	R1/8	R1/8	4,2	22,2	35,6	25
HVSS 02-01	0202402460135	11	8	37,5	35	72,5	40,7	17,6	18,2	14	13	R1/4	R1/8	4,2	22,2	39,8	25
HVSS 02-02	0202402460136	11	11	37,5	37,5	75	40,7	17,6	18,2	14	14	R1/4	R 1/4	4,2	22,2	44	25
HVSS 03-02	0202402460137	12	11	42,5	40,5	83	40,9	21,2	24	17	17	R3/8	R 1/4	4,2	20,1	63,6	20
HVSS 03-03	0202402460138	12	12	42,5	42,5	85	40,9	21,2	24	17	17	R3/8	R3/8	4,2	20,1	68,7	20
HVSS 04-03	0202402460139	15	12	45,5	42,5	88	40,9	21,2	24	21	17	R1/2	R3/8	4,2	20,1	85,9	20
HVSS 04-04	0202402460140	15	15	45,5	45,5	91	40,9	21,2	24	21	21	R1/2	R1/2	4,2	20,1	103,1	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.