
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

IMAVAC
TUBO IMAVAC®

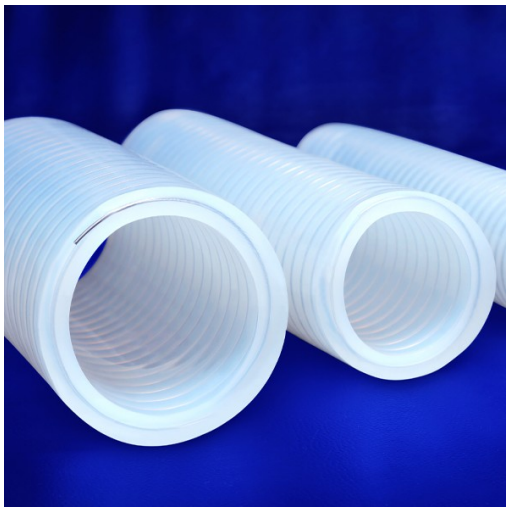

Características Técnicas

Manguera de silicona reforzada curada Platinum, fabricada en sala blanca con los más estrictos estándares de calidad.

Cumple todas las certificaciones exigidas en los procesos más críticos de distintos sectores.

Materia prima 100% silicona pura manipulada por maquinaria de alta tecnología y precisión con el más exigente control del proceso.

Disponible versión montada con diferentes gamas de racores en uno o ambos extremos.

Disponible de un refuerzo en Inox316.

Propiedades antiestáticas.

Apta para vacío.

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo (mm)	Ø Int. Tubo (inch)	Ø Int. Tubo (mm)	Grosor (mm)	Presión trabajo (bar)	Radio curvatura (mm)	Clasificación vacío 27ºC (mmHg)	Pack
0613VC	0606706710006	13	1/4"	6	3,5	12	50	760	Rollo 5m
0916VC	0606706710008	16	11/32"	9	3,5	11,5	60	760	Rollo 5m
1220VC	0606706710011	20	1/2"	12	4	10,5	70	760	Rollo 5m
1624VC	0606706710013	24	5/8"	16	4	10	80	760	Rollo 5m
1927VC	0606706710016	27	3/4"	19	4	8,5	90	760	Rollo 5m
2535VC	0606706710020	35	1"	25	5	8,5	125	760	Rollo 5m
3242VC	0606706710022	42	1 1/4"	32	5	8	140	600	Rollo 5m
3747VC	0606706710024	47	1 1/2"	37	5	7,5	170	600	Rollo 5m
5062VC	0606706710060	62	2"	50	5	6	240	550	Rollo 5m
6476VC	0606706710061	76	2 1/2"	64	4	4	330	500	Rollo 5m
7587VC	0606706710097	87	3"	75	3	3	420	400	Rollo 5m
100112VC	0606706710001	112	4"	100	2	2	550	400	Rollo 5m

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.