


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

INRPE
REGULADOR DE PRESIÓN ROSCAS M-H



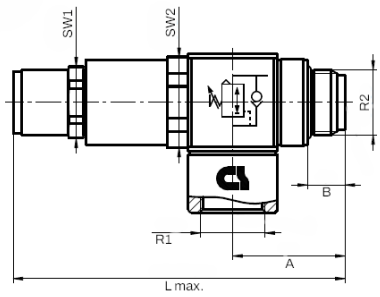

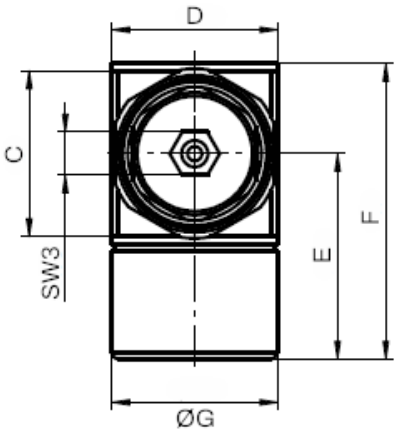

Características Técnicas

Su principal aplicación es la de actuar con una presión mínima durante el retorno del cilindro (disminución del consumo de aire comprimido).

Presión entrada: 1-10 bar/máx.

Presión utilización: 1-8 bar/máx.

Sentido de regulación de A hacia B.

Referencia	Código	R1	R2	A	B	SW1	SW2	L max.	ØG	SW3	C	D	E	F	Peso (g)
INRPE 01-01	0202402410015	G1/8	G1/8	19,8	6,3	SW13	SW17	70,8	13	SW5	15	15	18,5	26,7	62,32
INRPE 02-02	0202402410016	G1/4	G1/4	25,8	9,5	SW13	SW17	78	18	SW5	19	19	22,5	32,9	82,52
INRPE 03-03	0202402410017	G3/8	G3/8	29	9,5	SW17	SW22	85,2	23	SW6	23	23	28,5	41	142,18
INRPE 04-04	0202402410018	G1/2	G1/2	34	9,5	SW17	SW27	86,2	25	SW6	28	28	31	46,3	193,73

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.